




2250V

Coupes-câbles isolés VDE



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Isolation par trempage
- Isolation en 3 couches de différentes couleurs
- Pour travailler sur des installations sous tension jusqu'à 1 000 V conformément à la norme IEC 60900
- Ouverture maximale de 15 mm pour la version en 170 mm et de 22 mm pour la version en 230 mm
- Acier allié haute performance
- Finition chromée et traitée anti-corrosion
- Revêtement 3 couches avec différentes couleurs pour indication de sécurité, danger ou grand danger. 4^e couche supplémentaire (noire) pour protéger les bords du manche
- Ce système est prévu pour assurer la protection et pour donner un avertissement visuel
- Si la couche d'isolation externe s'abîme, la couleur plus claire en dessous devient visible, ce qui constitue un avertissement pour l'utilisateur
- Tous les outils sont systématiquement testés à 10 000 V pendant 10 secondes à la fin du cycle de fabrication

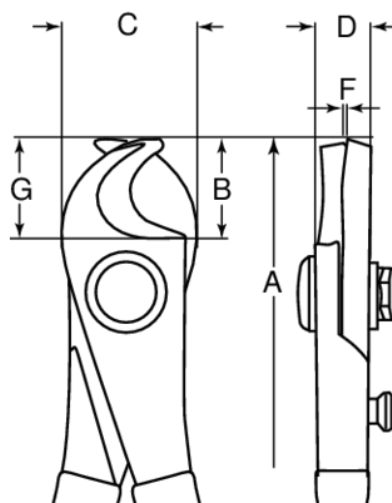

Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit	A	B	C	D	F	G	
2250V-170	170 mm	17 mm	28 mm	10 mm	9.0 mm	18 mm	210 g
2250V-230	230 mm	22 mm	35 mm	13 mm	12.0 mm	27 mm	425 g

Follow the Fish!

