




28M

**Llaves tubulares dobles acodadas,
métricas con Dynamic-Drive™ de 12
x 6 puntos**



DETALLES DEL PRODUCTO

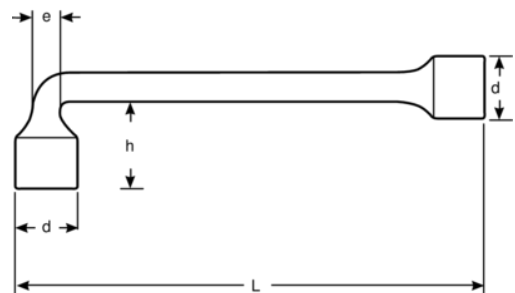

- Perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos, en anillo abierto
- Perfil Dynamic-Drive™ de seis puntos en anillo recto
- Menos desgaste del tornillo con el perfil Dynamic-Drive™ de seis puntos
- Acabado cromado micro-mate que ofrece una superficie de alta calidad
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Bocallave largo y de paso acodado en lado recto para usar incluso con barra de rosca larga
- Norma: ISO 2236



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		L	h	d	e	
28M-6	6 mm	95 mm	17 mm	10 mm	5 mm	22 g
28M-7	7 mm	100 mm	19 mm	11 mm	5 mm	35 g
28M-8	8 mm	110 mm	24 mm	12 mm	7 mm	40 g
28M-9	9 mm	115 mm	25 mm	13 mm	7 mm	60 g
28M-10	10 mm	125 mm	27 mm	14.5 mm	7 mm	80 g
28M-11	11 mm	130 mm	29 mm	16.5 mm	8 mm	100 g
28M-12	12 mm	145 mm	31 mm	17.5 mm	9 mm	120 g
28M-13	13 mm	160 mm	34 mm	19 mm	9 mm	140 g
28M-14	14 mm	175 mm	36 mm	20.5 mm	10 mm	160 g
28M-17	17 mm	195 mm	44 mm	24.5 mm	13 mm	300 g
28M-19	19 mm	210 mm	48 mm	27 mm	14 mm	405 g

