




A6800DZ

Bocallaves con cuadro de 1/4" y perfil bi-hexagonal imperial



DETALLES DEL PRODUCTO

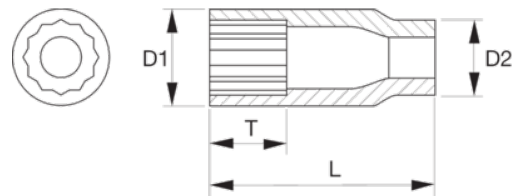

- Moleteado para el giro con los dedos de los tornillos de giro libre
- Adecuado para tuercas y bulones utilizados en la industria aeroespacial
- No adecuado para uso con máquinas o herramientas eléctricas
- Acabado altamente pulido
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Menos desgaste del tornillo gracias al perfil Dynamic-Drive™
- Distribución de carga y torque máximo sobre un área de flanco adicional
- Paredes delgadas para una mejor accesibilidad
- Normas: ISO 2725-1/1174-1 y DIN 3120



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		L	D1	D2	T	
A6800DZ-3/16	3/16 in	50.6 mm	7.7 mm	12.1 mm	5.1 mm	21 g
A6800DZ-7/32	7/32 in	50.6 mm	8.5 mm	12.1 mm	5.3 mm	21 g
A6800DZ-1/4	1/4 in	50.6 mm	4,5 mm	12.1 mm	5.8 mm	23 g
A6800DZ-9/32	9/32 in	46 mm	10.5 mm	12.1 mm	6.6 mm	21 g
A6800DZ-5/16	5/16 in	50.6 mm	11.5 mm	12.1 mm	8.1 mm	23 g
A6800DZ-11/32	11/32 in	50.6 mm	12.6 mm	12.1 mm	8.1 mm	40 g
A6800DZ-3/8	3/8 in	49.6 mm	14.1 mm	12.1 mm	8.1 mm	40 g
A6800DZ-7/16	7/16 in	50.6 mm	15.4 mm	13 mm	11.2 mm	40 g
A6800DZ-1/2	1/2 in	50.6 mm	17.5 mm	15 mm	12.7 mm	50 g
A6800DZ-9/16	9/16 in	50.6 mm	18.8 mm	16 mm	12.7 mm	49 g
SBA6800DZ-3/16	3/16 in	50.6 mm	7.7 mm	12.1 mm	5.1 mm	21 g
SBA6800DZ-7/32	7/32 in	50.6 mm	8.5 mm	12.1 mm	5.3 mm	21 g
SBA6800DZ-1/4	1/4 in	50.6 mm	9.3 mm	12.1 mm	5.8 mm	23 g
SBA6800DZ-9/32	9/32 in	50.6 mm	10.5 mm	12.1 mm	6.6 mm	30 g
SBA6800DZ-5/16	5/16 in	50.6 mm	11.5 mm	12.1 mm	8.1 mm	23 g
SBA6800DZ-11/32	11/32 in	50.6 mm	12.6 mm	12.1 mm	8.1 mm	25 g
SBA6800DZ-3/8	3/8 in	50.6 mm	14.1 mm	12.1 mm	8.1 mm	28 g
SBA6800DZ-7/16	7/16 in	50.6 mm	15.4 mm	13 mm	11.2 mm	30 g
SBA6800DZ-1/2	1/2 in	49 mm	17.5 mm	15 mm	12.7 mm	60 g
SBA6800DZ-9/16	9/16 in	50.6 mm	18.8 mm	16 mm	12.7 mm	49 g

