




**1952M-24**

**Gekröpfter 24-mm-Ring-  
Maulschlüssel, verchromt,  
329 mm**



## PRODUKTDDETAILS

- Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für bessere Zugänglichkeit
- Ringseite 15° abgewinkelt
- SB = SB-Verpackung
- Doppelsechskant mit Dynamic-Drive™-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
- Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Komfortable Handhabung durch patentierte U-förmige Schaftausführung
- Optimierte Identifizierung durch gut lesbare Einprägung
- Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113

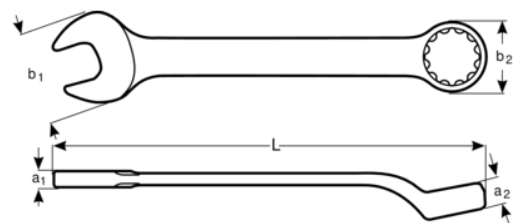

**Follow the Fish!**



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Produkt         |  | <b>L</b> | <b>a1</b> | <b>a2</b> | <b>b1</b> | <b>b2</b> |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1952M-24</b> | 24 mm                                                                             | 329 mm   | 9.4 mm    | 15.4 mm   | 52 mm     | 38 mm     | 375 g                                                                               |

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)