




315Z

Schlag-Ringschlüssel, tiefgekröpft, Zoll



PRODUKTDDETAILS


- Schlag-Ringschlüssel, Doppelsechskant, tiefgekröpft, metrisch
- Werkstoff: geschmiedete Kohlenstoff-Stahllegierung für schwerste Beanspruchungen
- 45° abgewinkelter Kopf
- Brüniert und rostschutzbehandelt

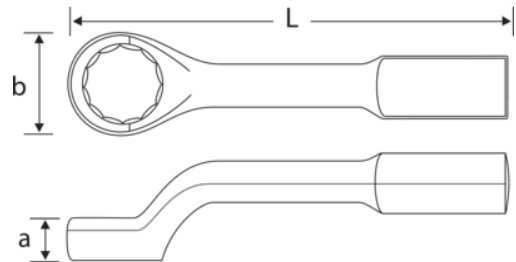

Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt		L	a	b	
315Z-1.1/16	1.1/16 in	279 mm	23 mm	51 mm	1300 g
315Z-1.1/8	1.1/8 in	279 mm	23 mm	51 mm	1300 g
315Z-1.3/16	1.3/16 in	279 mm	23 mm	54 mm	1300 g
315Z-1.1/4	1.1/4 in	279 mm	23 mm	54 mm	1300 g
315Z-1.5/16	1.5/16 in	279 mm	23 mm	54 mm	1300 g
315Z-1.3/8	1.3/8 in	279 mm	23 mm	54 mm	1200 g
315Z-1.7/16	1.7/16 in	317 mm	29 mm	70 mm	2900 g
315Z-1.1/2	1.1/2 in	317 mm	29 mm	70 mm	2900 g
315Z-1.5/8	1.5/8 in	317 mm	29 mm	70 mm	2800 g
315Z-1.11/16	1.11/16 in	317 mm	29 mm	73 mm	2800 g
315Z-1.3/4	1.3/4 in	317 mm	29 mm	73 mm	2800 g
315Z-1.13/16	1.13/16 in	317 mm	29 mm	76 mm	2800 g
315Z-1.7/8	1.7/8 in	317 mm	29 mm	76 mm	2800 g
315Z-1.15/16	1.15/16 in	317 mm	29 mm	76 mm	2800 g
315Z-2	2 mm	324 mm	29 mm	79 mm	2800 g
315Z-2.1/16	2.1/16 in	324 mm	29 mm	79 mm	2700 g
315Z-2.1/8	2.1/8 in	355 mm	35 mm	92 mm	4200 g
315Z-2.3/16	2.3/16 in	355 mm	35 mm	95 mm	4200 g
315Z-2.1/4	2.1/4 in	355 mm	35 mm	95 mm	4200 g
315Z-2.5/16	2.5/16 in	355 mm	35 mm	95 mm	4200 g
315Z-2.3/8	2.3/8 in	355 mm	35 mm	95 mm	4100 g
315Z-2.1/2	2.1/2 in	362 mm	34 mm	101 mm	4200 g
315Z-2.9/16	2.9/16 in	362 mm	34 mm	105 mm	4200 g
315Z-2.5/8	2.5/8 in	362 mm	34 mm	105 mm	4100 g
315Z-2.3/4	2.3/4 in	406 mm	45 mm	124 mm	7000 g
315Z-2.7/8	2.7/8 in	406 mm	45 mm	124 mm	7200 g
315Z-2.15/16	2.15/16 in	355 mm	35 mm	95 mm	4200 g
315Z-3	3 in	406 mm	45 mm	124 mm	6900 g
315Z-3.1/8	3.1/8 in	406 mm	45 mm	126 mm	6800 g

Follow the Fish!

