




**6700SZ**

**1/4" Steckschlüssel-Einsätze mit Vierkanttrieb, Sechskantprofil, Zoll**



## PRODUKTDDETAILS

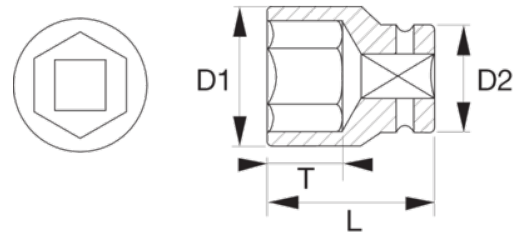

- Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
- Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
- Hochglanzpoliert
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement mit Dynamic-Drive™-Profil
- Maximale Lastverteilung und Drehmoment durch den zusätzlichen Flankenbereich
- Normen: ISO 2725/1174 und DIN 3124/3120
- SB: Einzelhandelsverpackung auf Kunststoff-Infokarte



**Follow the Fish!**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>	
<b>6700SZ-1/8</b>	1/8 in	24.7 mm	6,8 mm	11,9 mm	2,5 mm	9 g
<b>6700SZ-5/32</b>	5/32 in	24.7 mm	6.8 mm	11.9 mm	6,5 mm	9 g
<b>6700SZ-3/16</b>	3/16 in	24.7 mm	7.9 mm	11.9 mm	7,5 mm	10 g
<b>6700SZ-7/32</b>	7/32 in	24.7 mm	8.9 mm	11.9 mm	8 mm	10 g
<b>6700SZ-1/4</b>	1/4 in	24.7 mm	9.9 mm	11.9 mm	8 mm	11 g
<b>6700SZ-9/32</b>	9/32 in	24.7 mm	11 mm	11.9 mm	8 mm	12 g
<b>6700SZ-5/16</b>	5/16 in	24.7 mm	11.9 mm	11.9 mm	8 mm	12 g
<b>6700SZ-11/32</b>	11/32 in	24.7 mm	13 mm	12.4 mm	8 mm	13 g
<b>6700SZ-3/8</b>	3/8 in	24.7 mm	14.5 mm	13 mm	9 mm	16 g
<b>6700SZ-7/16</b>	7/16 in	24.7 mm	15.9 mm	14.1 mm	11,5 mm	16 g
<b>6700SZ-1/2</b>	1/2 in	24.7 mm	17.6 mm	15.2 mm	11,5 mm	23 g
<b>6700SZ-9/16</b>	9/16 in	24.7 mm	19.6 mm	16 mm	11,5 mm	29 g
<b>SB6700SZ-1/8</b>	1/8 in	24.7 mm	6,8 mm	11,9 mm		9 g
<b>SB6700SZ-5/32</b>	5/32 in	24.7 mm	6.8 mm	11.9 mm		9 g
<b>SB6700SZ-3/16</b>	3/16 in	24.7 mm	7.9 mm	11.9 mm		10 g
<b>SB6700SZ-7/32</b>	7/32 in	24.7 mm	8.9 mm	11.9 mm		10 g
<b>SB6700SZ-1/4</b>	1/4 in	24.7 mm	9.9 mm	11.9 mm		11 g
<b>SB6700SZ-9/32</b>	9/32 in	24.7 mm	11 mm	11.9 mm		12 g
<b>SB6700SZ-5/16</b>	5/16 in	24.7 mm	11.9 mm	11.9 mm		12 g
<b>SB6700SZ-11/32</b>	11/32 in	24.7 mm	13 mm	12.4 mm		13 g
<b>SB6700SZ-3/8</b>	3/8 in	24.7 mm	14.5 mm	13 mm		16 g
<b>SB6700SZ-7/16</b>	7/16 in	24.7 mm	15.9 mm	14.1 mm		16 g
<b>SB6700SZ-1/2</b>	1/2 in	24.7 mm	17.6 mm	15.2 mm		23 g
<b>SB6700SZ-9/16</b>	9/16 in	24.7 mm	19.6 mm	16 mm		29 g

