




**K9560G**

**1"-Verlängerungen mit  
Vierkantantrieb, brüniert**



## PRODUKTDDETAILS



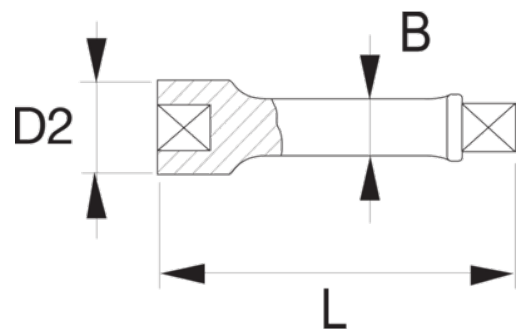


- Brünierte Ausführung
- Hochleistungsschnellstahl
- Mit durchgehender Bohrung
- Zur Benutzung mit Maschinen
- Zwecks Sicherheitsoptimierung bitte Drahtfedersicherungen verwenden
- D2 = Außendurchmesser der Aufnahme
- Antrieb: DIN 3121-F 25/ISO 1174



**Follow the Fish!**



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt				<b>B</b>	<b>D2</b>		
<b>K9560G-0</b>	1"	1"	100 mm	38 mm	53 mm	K560F-7	920 g
<b>K9560G-1</b>	1"	1"	125 mm	38 mm	53 mm	K560F-7	1085 g
<b>K9560G-2</b>	1"	1"	175 mm	38 mm	53 mm	K560F-7	1270 g
<b>K9560G-3</b>	1"	1"	325 mm	38 mm	53 mm	K560F-7	2395 g
<b>K9560G-4</b>	1	1	300 mm	38 mm	54 mm	K560F-7	2300 g
<b>K9560G-5</b>	1	1	400 mm	38 mm	54 mm	K560F-7	3000 g

Follow the Fish!

