




**2628G**

**ERGO™ Kombizange mit  
Öffnungsfeder, Zwei-Komponenten-  
Griff, phosphatiert**



## PRODUKTDDETAILS

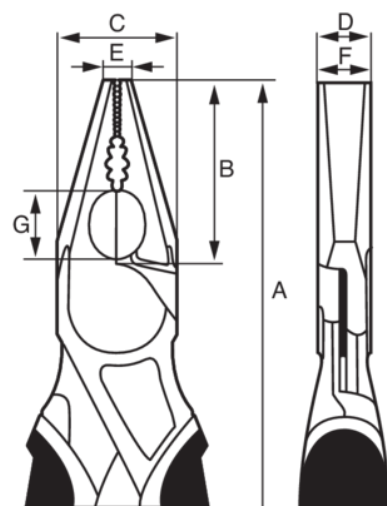


- ERGO™ Zwei-Komponenten-Griff: weiche thermoplastische Oberfläche auf hartem Polypropylen für besseren Griff
- Entwickelt gemäß dem wissenschaftlichen ERGO™-Prozess
- Max. Schneidkapazität: 2 bis 3 mm Fe+, 1,8 bis 2,5 mm Klavierdraht
- Patentierte, im Griff integrierte Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion
- Greifflächen speziell für rundes und flaches und rundes Material geeignet
- Spezielle Kopfform für bessere Erreichbarkeit schwer zugänglicher Stellen mit gehärteten Schneidkanten zum Schneiden weicher und harter Drähte
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Phosphatiert, korrosionsschutzbehandelt
- Geprüft nach: ISO 5746
- IP = Industrieverpackung



**Follow the Fish!**



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>			
<b>2628 G-160</b>	160 mm	32 mm	22 mm	9,8 mm	3,5 mm	9.8 mm	12 mm	2.0 mm	1.8 mm	190 g
<b>2628 G-180</b>	180 mm	36 mm	24 mm	11 mm	4 mm	11.0 mm	14 mm	2.5 mm	2.0 mm	240 g
<b>2628 G-200</b>	200 mm	39 mm	27,9 mm	12 mm	4 mm	12.0 mm	16 mm	3.0 mm	2.5 mm	300 g
<b>2628 G-160IP</b>	160 mm	33 mm	23 mm	10 mm	4 mm	10 mm	12 mm	2.0 mm	1.8 mm	190 g
<b>2628 G-180IP</b>	180 mm	36 mm	24 mm	11 mm	4 mm	11.0 mm	14 mm	2.5 mm	2.0 mm	240 g
<b>2628G-200IP</b>	200 mm	39 mm	27,9 mm	12 mm	4 mm	12.0 mm	16 mm	3.0 mm	2.5 mm	300 g

