



**TAH2430G**


## **ERGO™ Flachrundzange mit Sicherungsring**



### PRODUKTDDETAILS

- Flachrundzange, entwickelt gemäß den Prinzipien des wissenschaftlichen ERGO™-Verfahrens
- Zwei-Komponenten-Ergo-Griffe mit thermoplastischer Oberfläche auf hartem Polypropylen für optimalen Halt
- Flache, halbrunde Backen und gezahnte Greifflächen
- Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Phosphatiert, rostschutzbehandelt
- ISO 5745

- Spitzen für sicheres Greifen und verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen
- Scharfe Kanten zum Schneiden von weichen Materialien wie Kupfer und kunststoffummantelten Drähten
- Geeignet für Arbeiten in der Höhe
- Permanenter, direkt am Hauptteil des Schneiders angebrachter Edelstahlring sorgt für Benutzerergonomie und volle Funktionsfähigkeit
- Farbplatte mit maximalem Belastungsgewicht für passende Zusammenstellung mit der Sicherungsleine
- Mit Sicherheitsring im Metallteil
- Gemäß "DROPS" Best Practices Bestimmungen

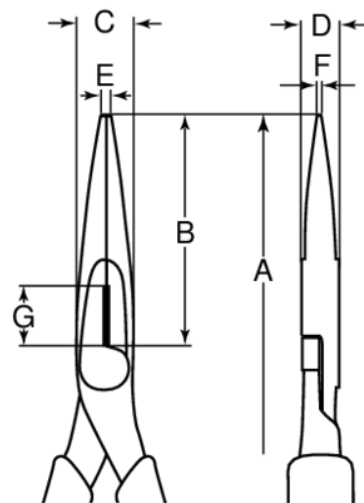

**Follow the Fish!**



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Produkt: **TAH2430G-160**

|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>A</b>                                                                          | 160 mm | <b>B</b>                                                                          | 51 mm  | <b>C</b>                                                                          | 16.5 mm |
| <b>D</b>                                                                          | 8.8 mm | <b>E</b>                                                                          | 3 mm   | <b>F</b>                                                                          | 2.5 mm  |
| <b>G</b>                                                                          | 12 mm  |  | 3.0 mm |  | 1.8 mm  |
|  | 1.6 mm |  | 167 g  |                                                                                   |         |

### Produkt: **TAH2430G-200**

|                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>A</b>                                                                          | 200 mm | <b>B</b>                                                                            | 72 mm  | <b>C</b>                                                                            | 17 mm  |
| <b>D</b>                                                                          | 9 mm   | <b>E</b>                                                                            | 3.2 mm | <b>F</b>                                                                            | 3 mm   |
| <b>G</b>                                                                          | 12 mm  |  | 3.0 mm |  | 1.8 mm |
|  | 1.6 mm |  | 180 g  |                                                                                     |        |

Follow the Fish!

