




2171V

Gemäß VDE isolierter Seitenschneider



PRODUKTDDETAILS

- Feuerbeschichtete Isolierung
- 3-lagige Isolierung, zur Sicherheit farbcodiert
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Induktionsgehärtete Schneidkanten
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Verchromt, rostschutzbehandelt
- Normen: ISO 5749
- 3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten
- Diese bietet Schutz und ein optisches Warnsystem
- Wenn die Außenschicht beschädigt wird, wird die hellere Farbe darunter sichtbar und warnt den Bediener
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

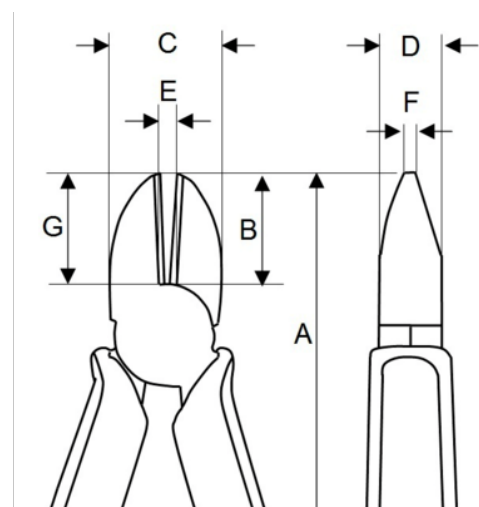

Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	A	B	C	D	E	F	G			
2171V-160	160 mm	20 mm	25 mm	12 mm	3 mm	2 mm	20 mm	2.7 mm	2.5 mm	221 g
2171V-180	180 mm	22 mm	25 mm	12 mm	2.5 mm	2 mm	22 mm	2.8 mm	2.5 mm	267 g
2171V-200	200 mm	22 mm	25 mm	12 mm	2.5 mm	2 mm	22 mm	4.0 mm	3.0 mm	350 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com