




**2223V**

## **Gemäß VDE isolierte Abisolierzange**



### PRODUKTDDETAILS

- Feuerbeschichtete Isolierung
- 3-lagige Isolierung, zur Sicherheit farbcodiert
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Zum Abisolieren von Kupferkabeln bis zu 5 mm, maximaler Kabelquerschnitt 10 mm<sup>2</sup>
- Hauptteil aus Hochleistungs-Stahllegierung
- Verchromt, rostschutzbehandelt
- 3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten
- Diese bietet Schutz und ein optisches Warnsystem
- Wenn die Außenschicht beschädigt wird, wird die hellere Farbe darunter sichtbar und warnt den Bediener
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

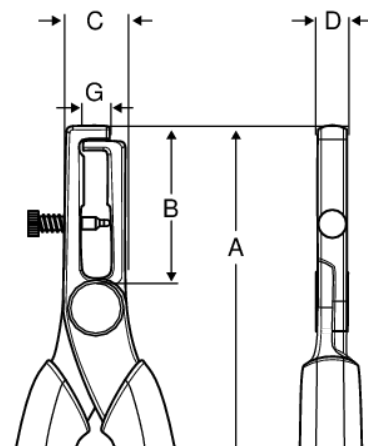

**Follow the Fish!**



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Produkt          | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>G</b> |  | AWG  |  |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2223V-160</b> | 160 mm   | 46 mm    | 15 mm    | 8 mm     | 8 mm     | 0.5-5 mm                                                                            | 4-23 | 205 g                                                                               |

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)