




TEA065-TEA2100

Multifunktionale Drehmomenttester für Drehmomentschlüssel



PRODUKTDDETAILS

- Ideales Werkzeug zur Überprüfung von Drehmomentschlüsseln in Werkstätten, Autowerkstätten und Produktionslinien
- Maßeinheiten: Nm, lbf.ft, lbf.ft, lbf.in
- Sortiment von 3 N.m - 2100 N.m
- Einfach zu bedienen (4-Tasten-Schnittstelle)
- Es kann CW bei Temperaturen von -10°C / +50°C verwendet werden
- Ermöglicht bis zu 10 Soll-Drehmomenteinstellungen und entsprechende Toleranzen
- Die Micro-USB-Buchse ermöglicht eine 2-Wege-Kommunikation mit PC oder Tablet
- KEIN interner Speicher, kann aber an einen externen PC oder ein Tablett zur Datenspeicherung angeschlossen werden
- Betriebsarten: Peak, 1. Peak und Track
- Genauigkeit $\pm 1\%$ CW
- Visuell (hintergrundbeleuchtetes LCD-Display) und Audiosignal
- IP40
- Horizontale und vertikale Montagemöglichkeiten
- Stromversorgung über Micro-USB-Buchse Auch möglich über: USB-Netzteile, PC-USB-Ausgang & Fahrzeuge über USB. Inklusive 110/220V Universal-Ladegerät
- Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage
- Lieferung mit einer Werkskonformitätserklärung, die auf internationale Normen und CE-Kennzeichnung zurückführbar ist
- Hergestellt in Großbritannien

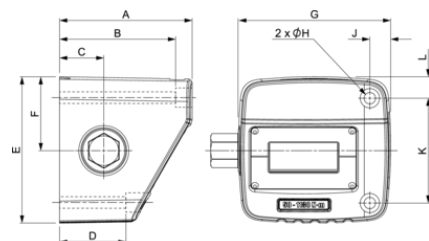

Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt: TEA065

 N·m	3-65 N·m	 lbf·ft	2.21-47.9 lbf·ft	 lbf·in	26.6-575 lbf·in
 in	3/8 in		- mm	 Nm	0.1 N·m
A	110 mm	B	95 mm	C	40 mm
D	50 mm	E	117 mm	F	59 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	18.5 mm
K	19 mm	L	80 mm	M	19 mm
 kg	2.6 kg				

Produkt: TEA350

 N·m	10-350 N·m	 lbf·ft	7.4-258.1 lbf·ft	 lbf·in	89-3098 lbf·in
 in	1/2 in		- mm	 Nm	0.1 N·m
A	110 mm	B	95 mm	C	40 mm
D	50 mm	E	117 mm	F	59 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	18.5 mm
K	19 mm	L	80 mm	M	19 mm
 kg	2.700 kg				

Produkt: TEA1100

 N·m	50-1100 N·m	 lbf·ft	36.9-811.3 lbf·ft	 lbf·in	443-9736 lbf·in
 in	3/4 in		27 mm	 Nm	1 N·m
A	120 mm	B	105 mm	C	40 mm
D	60 mm	E	133 mm	F	67 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	19 mm
K	95 mm	L	20 mm	M	- mm
 kg	3.5 kg				

Produkt: TEA2100

 N·m	200-2100 N·m	 lbf·ft	148-1548 lbf·ft	 lbf·in	1771-18586 lbf·in
 in	1 in		27 mm	 Nm	1 N·m
A	120 mm	B	105 mm	C	40 mm
D	60 mm	E	133 mm	F	67 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	19 mm
K	95 mm	L	20 mm	M	- mm
 kg	3.5 kg				

Follow the Fish!

