




6700TORX-E

Doppen met 1/4"
vierkantsaansluiting met TORX®
profiel



PRODUCTGEGEVENS

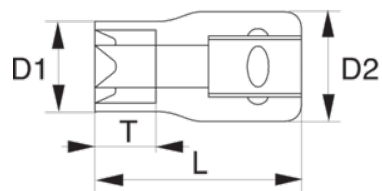


- Gekartelde schacht voor met de vinger aandraaien
- Niet geschikt voor machinale aandrijving of aangedreven gereedschap
- Hooggepolijste afwerking
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Normen: ISO 2725/1174 en DIN 3124/3120
- SB: Retailverpakking op een kunststof informatiekaart



Follow the Fish!



PRODUCTKENMERKEN

Product		L	D1	D2	T		
6700TORX-E4	E4	25 mm	5.4 mm	12 mm	4 mm	M3	9 g
6700TORX-E5	E5	25 mm	6.7 mm	12 mm	5 mm	M4	9 g
6700TORX-E6	E6	25 mm	7.7 mm	12 mm	5 mm	M5	10 g
6700TORX-E7	E7	25 mm	8.3 mm	12 mm	6 mm	M6	10 g
6700TORX-E8	E8	25 mm	9.6 mm	12 mm	7 mm	M5+M6	10 g
6700TORX-E10	E10	25 mm	11.3 mm	12 mm	8 mm	M6+M8	12 g
SB6700TORX-E4	E4	25 mm	5.4 mm	12 mm		M3	9 g
SB6700TORX-E5	E5	25 mm	6.7 mm	12 mm		M4	9 g
SB6700TORX-E6	E6	25 mm	7.7 mm	12 mm		M5	10 g
SB6700TORX-E7	E7	25 mm	8.3 mm	12 mm		M6	10 g
SB6700TORX-E8	E8	25 mm	9.6 mm	12 mm		M5+M6	10 g
SB6700TORX-E10	E10	25 mm	11.3 mm	12 mm		M6+M8	20 g

Follow the Fish!

