



7409F


Schroevendraaierdopsleutels 3/8", vierkantaansluiting, gleuf



PRODUCTGEGEVENS

- Gekartelde schacht voor met de vinger aandraaien
- Niet geschikt voor machinale aandrijving of aangedreven gereedschap
- Hooggepolijste afwerking

- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Normen: ISO 1174 en DIN 3120

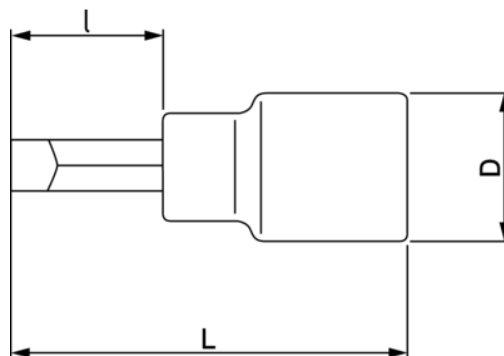

Follow the Fish!



PRODUCTKENMERKEN

Product	L	I			D	
7409F-6.5	47 mm	17 mm	0.8 mm	6.4 mm	19 mm	55 g
7409F-8	50.5 mm	20.5 mm	1.2 mm	7.9 mm	19 mm	55 g
7409F-10	50.5 mm	20.5 mm	1.5 mm	9.5 mm	19 mm	59 g
SB7409F-6.5	47 mm	17 mm	0.8 mm	6.4 mm	19 mm	55 g
SB7409F-8	50.5 mm	20.5 mm	1.2 mm	7.9 mm	19 mm	55 g
SB7409F-10	50.5 mm	20.5 mm	1.5 mm	9.5 mm	19 mm	59 g

Follow the Fish!

