



7409M


**Schroevendraaiersleutels
3/8", vierkantaansluiting,
zeskant**



PRODUCTGEGEVENS

- Gekartelde schacht voor met de vinger aandraaien
- Niet geschikt voor machinale aandrijving of aangedreven gereedschap
- Hooggepolijste afwerking

- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Normen: ISO 1174 en DIN 3120

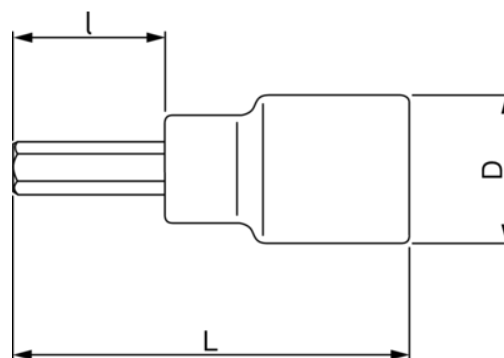

Follow the Fish!



PRODUCTKENMERKEN

Product		I	L	D	
7409M-3	3 mm	17 mm	47 mm	19 mm	40 g
7409M-4	4 mm	17 mm	47 mm	19 mm	32 g
7409M-5	5 mm	17 mm	47 mm	19 mm	35 g
7409M-6	6 mm	17 mm	47 mm	19 mm	40 g
7409M-7	7 mm	20.5 mm	50.5 mm	17 mm	50 g
7409M-8	8 mm	20.5 mm	50.5 mm	19 mm	50 g
7409M-10	10 mm	20.5 mm	50.5 mm	19 mm	54 g
SB7409M-3	3 mm	17 mm	47 mm	19 mm	32 g
SB7409M-4	4 mm	17 mm	47 mm	19 mm	32 g
SB7409M-5	5 mm	17 mm	47 mm	19 mm	35 g
SB7409M-6	6 mm	17 mm	47 mm	19 mm	40 g
SB7409M-7	7 mm	20.5 mm	50.5 mm	19 mm	45 g
SB7409M-8	8 mm	20.5 mm	50.5 mm	19 mm	50 g
SB7409M-10	10 mm	20.5 mm	50.5 mm	19 mm	54 g

Follow the Fish!

