




**9500DZ-2.5/8**

**Dop 1", zeskant, 2-5/8"**



## PRODUCTGEGEVENS

- Aandrijfvierkant 1"
- Twaalfkantprofiel
- Inch-maten
- Niet geschikt voor machinale aandrijving
- Hoogwaardige staallegering
- Matte afwerking
- Met borgpen voor ontgrendeling van aandrijfvierkant
- Dynamic-Drive™-profiel ter bescherming van de bouten, moeren en gereedschappen tegen onnodige slijtage en beschadiging
- Voldoet aan ISO 2725/1174
- Normen: DIN 3124/3120

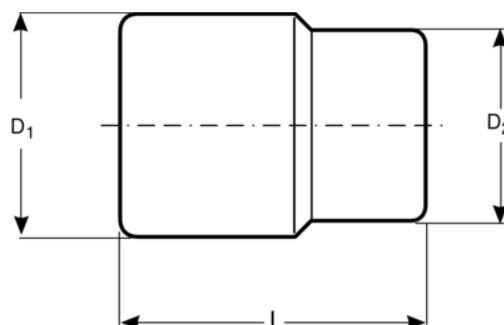

**Follow the Fish!**



PRODUCTKENMERKEN

| Product             |  | <b>L</b> | <b>D1</b> | <b>D2</b> | <b>T</b> |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9500DZ-2.5/8</b> | 2.5/8 in                                                                          | 89 mm    | 90 mm     | 54 mm     |          | 1725 g                                                                              |

