




TAS14

Momentschroevendraaiers, digitaal 1/4"

PRODUCTGEGEVENS

- Momenteenheden in Nm, kgcm, cNm, ft.lb, in.lb, in.oz en hoekeenheden in graden
- Kan rechtsom en linksom worden gebruikt
- Nauwkeurig tot $\pm 2\%$ rechtsom en $\pm 3\%$ linksom tussen 20% en 100% van het maximale moment
- Visueel (360 graden leesbare LED-lampjes + LCD-display met achtergrondverlichting), geluids- en trilsignaal
- 1/4" female HEX-aansluiting met aardmagneetretentie of 1/4" male vierkantaansluiting
- Duurzame driedelige scharnierbehuizing van composietmateriaal voor betere controle
- Verzonken membraantoetsenbord met laag profiel, met knopvergrendeling om te voorkomen dat het ingestelde moment onbedoeld wordt veranderd tijdens het gebruik van de schroevendraaier
- Batterijklepje voor losse AA-alkalinebatterij (meegeleverd)
- L-handvat van composietmateriaal geeft de gebruiker meer kracht en controle bij het toepassen van moment en/of hoek in de hogere momentbereiken
- Geleverd in semi-transparante vierkante opberghoes
- Alle sleutels worden geleverd met conformiteitsverklaring van de fabrikant, traceerbaar conform internationale normen
- ISO 6789
- Gemaakt in de VS

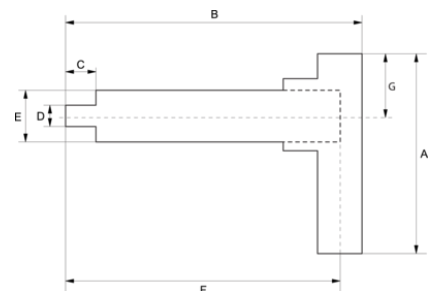








Follow the Fish!










PRODUCTKENMERKEN








Product: **TAS14H007**

 N·m	0.04-0.7 N·m	 cNM	3.5-70 cNM	 lbf·in	0.31-6.19 lbf·in
 ozf.in	4.95-99 ozf.in				1/4" in
A	- mm	B	- mm	C	12 mm
D	11 mm	E	32 mm	F	189 mm
G	- mm		0.225 kg		








Product: **TAS14S007**

 N·m	0.04-0.7 N·m	 cNM	3.5-70 cNM	 lbf·in	0.31-6.19 lbf·in
 ozf.in			1/4" in		- in
A	- mm	B	- mm	C	12 mm
D	1/4" in	E	32 mm	F	189 mm
G	- mm		0.225 kg		

Product: **TAS14H09**

 N·m	0.45-9 N·m	 cNM	45-900 cNM	 lbf·in	4-80 lbf·in
 ozf.in	64-1280 ozf.in				1/4" in
A	130 mm	B	226 mm	C	12 mm
D	11 mm	E	32 mm	F	189 mm
G	40 mm		0.325 kg		

Product: **TAS14S09**

 N·m	0.45-9 N·m	 cNM	45-900 cNM	 lbf·in	4-80 lbf·in
 ozf.in	64-1280 ozf.in		1/4" in		
A	130 mm	B	226 mm	C	12 mm
D	11 mm	E	32 mm	F	189 mm
G	40 mm		0.325 kg		

Follow the Fish!

