




4M

Platte ringsleutels, metrisch



PRODUCTGEGEVENS

- Dunwandige koppen, beide zijden afgeschuind
- 12-kant Dynamic-Drive™-profiel biedt langere levensduur van schroeven en moeren
- Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak
- Hoogwaardige staallegering
- Betere leesbaarheid en herkenning met duidelijke indruk
- Normen: ISO 1085, ISO 10103 en DIN 837

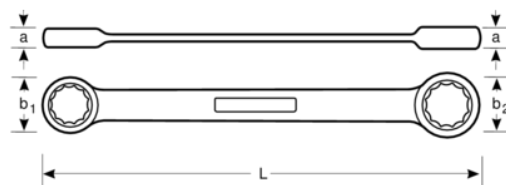

Follow the Fish!



PRODUCTKENMERKEN

Product		L	a	b1	b2	
4M-6-7	6x7 mm	95 mm	4.6 mm	9.8 mm	11 mm	12 g
4M-8-9	8x 9 mm	110 mm	5.6 mm	12.5 mm	14 mm	16 g
4M-10-11	10x11 mm	125 mm	6.1 mm	15 mm	16.5 mm	24 g
4M-12-13	12x13 mm	140 mm	6.6 mm	18.5 mm	20 mm	36 g
4M-14-15	14x15 mm	155 mm	7 mm	21 mm	22.5 mm	48 g
4M-16-17	16x17 mm	170 mm	7.5 mm	24 mm	25 mm	62 g
4M-17-19	17x19 mm	170 mm	7.5 mm	24 mm	25 mm	76 g
4M-18-19	18x19 mm	185 mm	8 mm	26.5 mm	27.5 mm	80 g
4M-20-22	20x22 mm	205 mm	9 mm	29 mm	32 mm	120 g
4M-21-23	21x23 mm	225 mm	9.5 mm	30 mm	33 mm	154 g
4M-24-26	24x26 mm	250 mm	11 mm	35 mm	37.5 mm	210 g
4M-24-27	24x27 mm	255 mm	11 mm	35 mm	38 mm	182 g
4M-25-28	25x28 mm	275 mm	11 mm	37.5 mm	41 mm	280 g
4M-27-29	27x29 mm	275 mm	11 mm	37.5 mm	41 mm	275 g
4M-30-32	30x32 mm	300 mm	12 mm	43 mm	45.5 mm	280 g

Follow the Fish!

