




A7400DZ

**Doppen 3/8", twaalfkant, inch-
maten**



PRODUCTGEGEVENS

- Gekartelde schacht voor aandraaien met de hand
- Geschikt voor moeren en bouten die in de lucht- en ruimtevaart worden gebruikt
- Niet geschikt voor machinale aandrijving of aangedreven gereedschap
- Hooggepolijste afwerking
- Hoogwaardige staallegering
- Minder slijtage van bevestigingsmiddelen dankzij Dynamic-Drive™-profiel
- De dop belast optimaal de flanken van bouten en moeren.
- Dunwandig voor betere toegankelijkheid
- Normen: ISO 2725/1174 en DIN 3124/3120

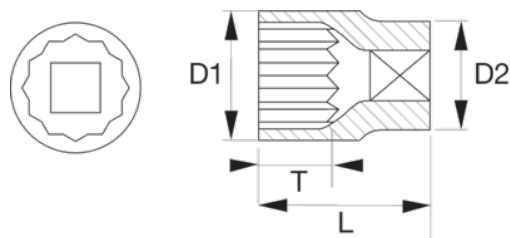

Follow the Fish!



PRODUCTKENMERKEN

Product		L	D1	D2	T	
A7400DZ-1/4	1/4 in	25.5 mm	10 mm	17 mm	7 mm	10 g
A7400DZ-5/16	5/16 in	25.5 mm	11.8 mm	17 mm	8 mm	16 g
A7400DZ-3/8	3/8 in	25.5 mm	14.3 mm	17 mm	8 mm	19 g
A7400DZ-7/16	7/16 in	25.5 mm	16 mm	17 mm	8 mm	21 g
A7400DZ-1/2	1/2 in	25.5 mm	18.4 mm	17 mm	8.5 mm	22 g
A7400DZ-17/32	17/32 in	25.5 mm	19.6 mm	18.4 mm	8.5 mm	23 g
A7400DZ-9/16	9/16 in	27 mm	20.2 mm	18.4 mm	13 mm	25 g
A7400DZ-19/32	19/32 in	27 mm	20.9 mm	19 mm	13 mm	26 g
A7400DZ-5/8	5/8 in	27 mm	22 mm	20 mm	13 mm	28 g
A7400DZ-11/16	11/16 in	27 mm	23.9 mm	20 mm	13 mm	30 g
A7400DZ-3/4	3/4 in	29 mm	25.6 mm	21 mm	14 mm	40 g
A7400DZ-13/16	13/16 in	29 mm	27.9 mm	24 mm	14 mm	44 g
A7400DZ-7/8	7/8 in	31 mm	30 mm	26 mm	16 mm	60 g
SBA7400DZ-1/4	1/4 in	25.5 mm	10 mm	17 mm	7 mm	15 g
SBA7400DZ-5/16	5/16 in	25.5 mm	11.8 mm	17 mm	8 mm	16 g
SBA7400DZ-3/8	3/8 in	25.5 mm	14.3 mm	17 mm	8 mm	19 g
SBA7400DZ-7/16	7/16 in	25.5 mm	16 mm	17 mm	8 mm	21 g
SBA7400DZ-1/2	1/2 in	25.5 mm	18.4 mm	17 mm	8.5 mm	22 g
SBA7400DZ-17/32	17/32 in	25.5 mm	19.6 mm	18.4 mm	8.5 mm	23 g
SBA7400DZ-9/16	9/16 in	27 mm	20.2 mm	18.4 mm	13 mm	25 g
SBA7400DZ-19/32	19/32 in	27 mm	20.9 mm	19 mm	13 mm	26 g
SBA7400DZ-5/8	5/8 in	27 mm	22 mm	20 mm	13 mm	28 g
SBA7400DZ-11/16	11/16 in	27 mm	23.9 mm	20 mm	13 mm	30 g
SBA7400DZ-3/4	3/4 in	29 mm	25.6 mm	21 mm	14 mm	40 g
SBA7400DZ-13/16	13/16 in	29 mm	27.9 mm	24 mm	14 mm	44 g
SBA7400DZ-7/8	7/8 in	31 mm	30 mm	26 mm	16 mm	50 g

Follow the Fish!

