




### A0313M03XE-80

3 mm x 13 mm Rotorfräser aus Hartmetall für Metall, mittlerer X/Endschnitt 14/7 TPI 3 mm x 80 mm



## PRODUKTDDETAILS



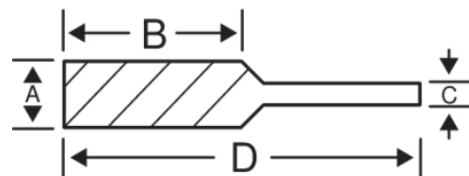

- Zu den Anwendungsbereichen zählen die Bearbeitung von Gusseisen, Gussstahl, Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl, gehärteter Stahl, Kupfer und Aluminium
- DIN: ZYA
- Zahnung: F = Fein, M = Mittel, C = Grob
- X-Cut: für harte und weiche Materialien, erzeugt kurze und stumpfe Späne, läuft glatt auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten
- Diamantzahnung: für hitzebehandelte und zähe Legierungsstähle und Epoxid, hervorragendes Ergebnis, minimale Axialkräfte
- Endschnitt: zylindrische Fräsen (A) und umgekehrte Kegelfräsen (N) können mit Endschnitt geliefert werden
- Kurzfristig ab Lager lieferbar: X = Ja
- Zum Entgraten von Kanten und flachen Oberflächen
- Unverzichtbares Werkzeug, das in zahlreichen Branchen eingesetzt wird, einschließlich in der Luftfahrt, im Schiffsbau, der Automobilindustrie und Chemie.
- Zum Entgraten von ungleichmäßigen Werkstücken oder für die Bearbeitung in beengten Räumen
- Neben der Schnittart jedes Rotorfräasers ist auch die Anzahl der Zähne angegeben



Follow the Fish!



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>				
<b>A0313M03XE-80</b>	3 mm	13 mm	3 mm	80 mm	M	14/7	x	15 g

