




**1952M-24**

**Gekröpfter 24-mm-Ring-  
Maulschlüssel, verchromt,  
329 mm**



## PRODUKTDDETAILS

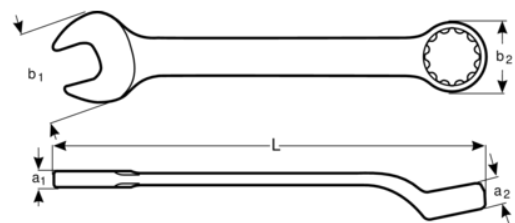

- Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für bessere Zugänglichkeit
- Ringseite 15° abgewinkelt
- SB = SB-Verpackung
- Doppelsechskant mit Dynamic-Drive™-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
- Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Komfortable Handhabung durch patentierte U-förmige Schaftausführung
- Optimierte Identifizierung durch gut lesbare Einprägung
- Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113



**Follow the Fish!**



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt		<b>L</b>	<b>a1</b>	<b>a2</b>	<b>b1</b>	<b>b2</b>	
<b>1952M-24</b>	24 mm	329 mm	9.4 mm	15.4 mm	52 mm	38 mm	375 g

