




**90C**

## **ERGO™-Rollgabelschlüssel, verchromt**



### PRODUKTDDETAILS

- Rollgabelschlüssel, der gemäß dem wissenschaftlichen ERGO™-Prozess entwickelt wurde
- Die Backe fällt auch bei vollständiger Öffnung nicht heraus
- Der Kopf vereint Schlankheit für gute Zugänglichkeit mit hoher Belastbarkeit
- Messskala in mm für genaue Voreinstellung und genaues Messen
- Skydrol- und ölbeständiger Griff
- Hochleistungs-Stahllegierung, geschmiedet in einem Stück
- Verchromt, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
- Linksdrehende Schraube
- Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 und BS 6333
- Maximaler Komfort bei minimalem Aufwand durch ergonomisches Design
- Der ergonomische Griff aus thermoplastischem Material verteilt den Druck gleichmäßig in der Hand, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird
- Der Griff fühlt sich nie zu warm oder zu kalt an und ist öl- und fettbeständig. Weicher, rutschfester Griff für hohen Komfort
- Parallele 15° gewinkelte Backen für festen Griff und optimale Reichweite
- Sorgfältige Härtung und Hochleistungs-Stahllegierung für Bruchfestigkeit

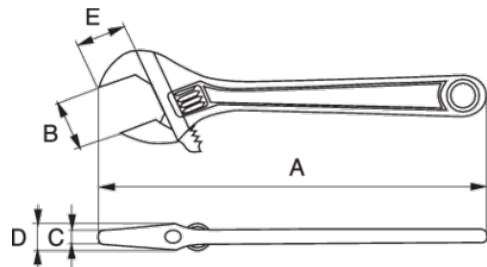

**Follow the Fish!**



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Produkt       | <b>A</b> | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |  |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9070C</b>  | 158 mm   | 6 in     | 20 mm    | 5.3 mm   | 11.3 mm  | 19 mm    | 139 g                                                                               |
| <b>9071C</b>  | 208 mm   | 8 in     | 27 mm    | 6 mm     | 12.9 mm  | 24 mm    | 272 g                                                                               |
| <b>9072 C</b> | 257 mm   | 10 in    | 31 mm    | 8.7 mm   | 15.5 mm  | 29 mm    | 425 g                                                                               |
| <b>9073 C</b> | 308 mm   | 12 in    | 34 mm    | 11.9 mm  | 17.6 mm  | 34 mm    | 730 g                                                                               |

