




**6963**

**1/4" flexible Verlängerungen,  
Vierkantantrieb**



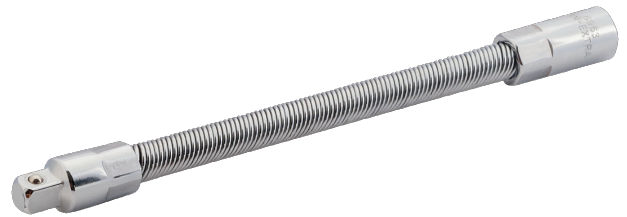

## PRODUKTDDETAILS

- Hochglanzpoliert
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Normen: ISO 1174 und DIN 3120
- Nicht zum Lösen oder abschließenden Festziehen festsitzender Schrauben und Muttern geeignet
- Maximales Drehmoment 5 Nm



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt		<b>A</b>	<b>B</b>	
<b>6963</b>	148 mm	12 mm	6 mm	45 g
<b>SB6963</b>	148 mm	12 mm	6 mm	45 g

**Follow the Fish!**

