




**K7760C**

**3/8"-Verlängerungen mit Vierkantantrieb, brüniert**



## PRODUKTDDETAILS

- Brünierte Ausführung
- Hochleistungsschnellstahl
- Mit durchgehender Bohrung
- Zur Benutzung mit Maschinen
- Zwecks Sicherheitsoptimierung bitte Drahtfedersicherungen verwenden
- D2 = Außendurchmesser der Aufnahme
- Antrieb: DIN 3121-G 10, ISO 1174

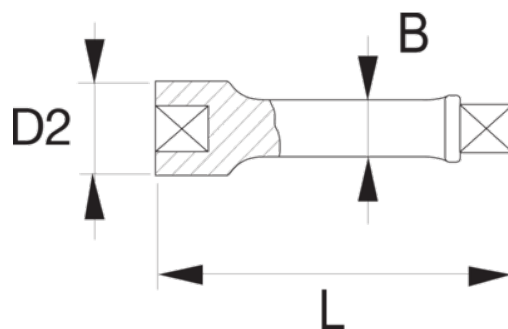

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Produkt         |  |  |  | <b>B</b> | <b>D2</b> |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K7760C-1</b> | 3/8"                                                                                | 3/8"                                                                                | 75 mm                                                                               | 12.4 mm  | 20 mm     | K560F-2                                                                               | 80 g                                                                                  |
| <b>K7760C-2</b> | 3/8"                                                                                | 3/8"                                                                                | 150 mm                                                                              | 12.4 mm  | 20 mm     | K560F-2                                                                               | 148 g                                                                                 |

**Follow the Fish!**

