




TAH2855 Drahtwirbelzange mit Sicherheitsring, 224 mm

PRODUKTDDETAILS

- Kapazität: Drähte bis Ø 1,04 mm für die Ausführung 2855 und 1,6 mm für die Ausführung 2855 D
- Backen um 30° abgewinkelt und gezahnt, mit Schneide
- Die kleinere Ausführung eignet sich besser für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Phosphatiert, rostschutzbehandelt
- Bei der Verwendung wird zuerst der Draht ergriffen, anschließend wird der Drehknopf herausgezogen, um die Drehbewegung zu beginnen
- Ermöglicht in Sekundenschnelle exaktes Wirbeln und erspart dadurch beträchtlich Zeit
- Geeignet für alle Draht- und Wirbellängen
- Geeignet für Arbeiten in der Höhe
- Permanenter, direkt am Hauptteil des Schneiders angebrachter Edelstahlring sorgt für Benutzerergonomie und volle Funktionsfähigkeit
- Farbplatte mit maximalem Belastungsgewicht für passende Zusammenstellung mit der Sicherungsleine
- Gemäß "DROPS" Best Practices Bestimmungen

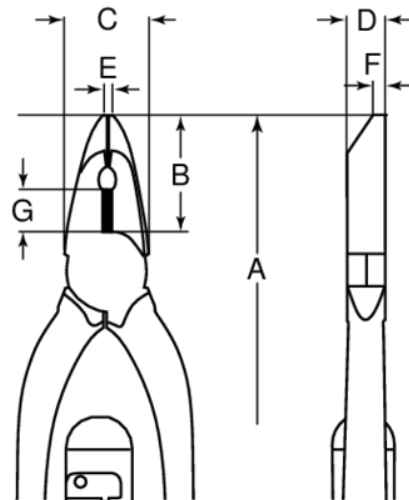

Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	A	B	C	D	E	F	G	
TAH2855	232 mm	24.4 mm	16.2 mm	10.6 mm	4 mm	2.5 mm	9 mm	320 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com