




## 6MV-22

### Isolierter Maulschlüssel-Satz, 22 mm

#### PRODUKTDDETAILS

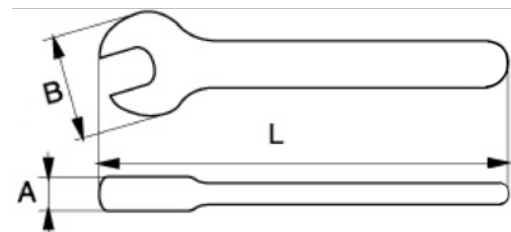

- Feuerbeschichtete Isolierung
- 2-lagige, farbige Isolierung bei Schlüsseln von 6 mm bis 16 mm
- 3-lagige, farbige Isolierung bei Schlüsseln von 17 mm bis 32 mm
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Hergestellt aus Hochleistungs-Stahllegierung
- Öffnungstoleranz gemäß ISO 691
- 2- bis 3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten
- Diese bietet Schutz und ein optisches Warnsystem
- Wenn die Außenschicht beschädigt wird, wird die hellere Farbe darunter sichtbar und warnt den Bediener
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft



Follow the Fish!



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Produkt       |  | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>B</b> |  |
|---------------|---|----------|----------|----------|---|
| <b>6MV-22</b> | 22 mm   | 193 mm   | 7.5 mm   | 47 mm    | 215 g   |

