



2MV-9


**Isolierter Ringschlüssel,
gekröpft, 9 mm**



PRODUKTDDETAILS

- Feuerbeschichtete Isolierung
 - 3-lagige Isolierung, zur Sicherheit farbcodiert
 - Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
 - Öffnungstoleranz gemäß ISO 691
 - Doppelsechskant mit Dynamic-Drive™-Profil
 - Verchromt, rostschutzbehandelt
- Hergestellt aus Hochleistungs-Stahllegierung
 - 3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten
 - Diese bietet Schutz und ein optisches Warnsystem
 - Wenn die Außenschicht beschädigt wird, wird die hellere Farbe darunter sichtbar und warnt den Bediener
 - Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

1000 V
IEC60900

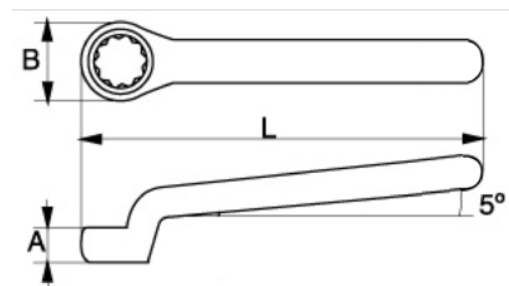

Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt		L	A	B	
2MV-9	9.0 mm	155 mm	6.5 mm	18 mm	75 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com