




2430V

Gemäß VDE isolierte Flachrundzange



PRODUKTDDETAILS

- Feuerbeschichtete Isolierung
- 3-lagige Isolierung, zur Sicherheit farbcodiert
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Scharfe Kanten zum Schneiden von weichen Materialien wie Kupfer und kunststoffummantelten Drähten
- Spitzen für sicheres Greifen und verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Verchromt, rostschutzbehandelt
- Normen: ISO 5745
- 3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten
- Diese bietet Schutz und ein optisches Warnsystem
- Wenn die Außenschicht beschädigt wird, wird die hellere Farbe darunter sichtbar und warnt den Bediener
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

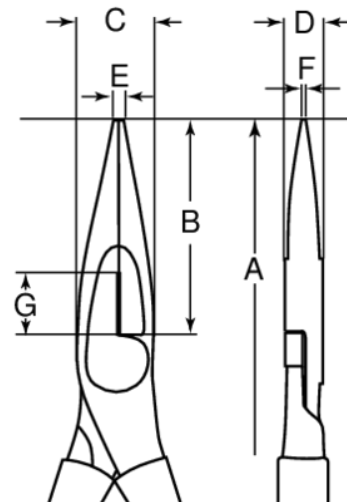

Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	A	B	C	D	E	F	G			
2430V-160	160 mm	49 mm	16 mm	8 mm	3.0 mm	2.5 mm	12 mm	3.0 mm	1.8 mm	160 g
2430V-200	200 mm	72 mm	17 mm	9 mm	4.0 mm	2.5 mm	12 mm	3.0 mm	1.8 mm	170 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com