




2250V

Gemäß VDE isolierter Kabelschneider



PRODUKTDDETAILS

- Feuerbeschichtete Isolierung
- 3-lagige Isolierung, zur Sicherheit farbcodiert
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Max. Öffnungsweite des 170-mm-Modells: 15 mm, max. Öffnungsweite des 230-mm-Modells: 22 mm
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Verchromt, rostschutzbehandelt
- 3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten
- Diese bietet Schutz und ein optisches Warnsystem
- Wenn die Außenschicht beschädigt wird, wird die hellere Farbe darunter sichtbar und warnt den Bediener
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

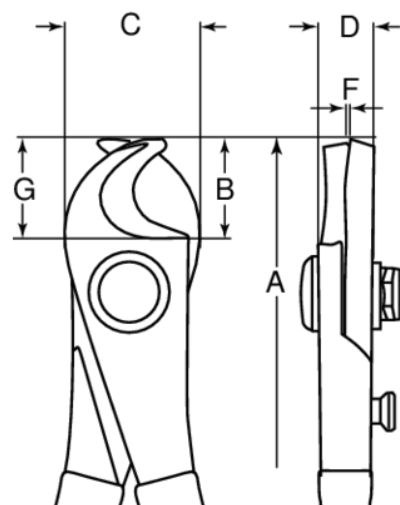

Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	A	B	C	D	F	G	
2250V-170	170 mm	17 mm	28 mm	10 mm	9.0 mm	18 mm	210 g
2250V-230	230 mm	22 mm	35 mm	13 mm	12.0 mm	27 mm	425 g

