




28MV

Isolierter Steckschlüssel mit Quergriff



PRODUKTDDETAILS

- Feuerbeschichtete Isolierung
- 3-lagige Isolierung, zur Sicherheit farbcodiert
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Sechskant mit Dynamic-Drive-Profil
- Öffnungstoleranz gemäß ISO 691
- Hochleistungs-Stahllegierung
- 3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten
- Diese bietet Schutz und ein optisches Warnsystem
- Wenn die Außenschicht beschädigt wird, wird die hellere Farbe darunter sichtbar und warnt den Bediener
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

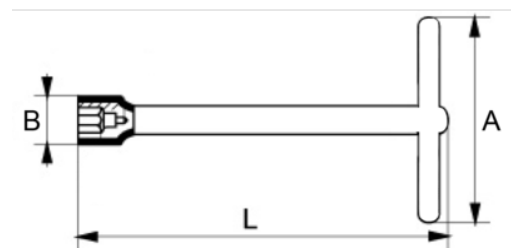

Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt		L	A	B	
28MV-8	8.0 mm	200 mm	190 mm	16.5 mm	101 g
28MV-9	9.0 mm	200 mm	190 mm	18 mm	143 g
28MV-10	10.0 mm	200 mm	190 mm	19.5 mm	150 g
28MV-11	11.0 mm	200 mm	190 mm	20.5 mm	159 g
28MV-12	12.0 mm	200 mm	190 mm	22 mm	216 g
28MV-13	13.0 mm	200 mm	190 mm	23 mm	260 g
28MV-14	14.0 mm	200 mm	190 mm	24.5 mm	272 g
28MV-15	15.0 mm	200 mm	190 mm	25.5 mm	312 g
28MV-16	16.0 mm	200 mm	190 mm	27 mm	322 g
28MV-17	17.0 mm	200 mm	190 mm	28 mm	331 g
28MV-18	18.0 mm	200 mm	190 mm	29.5 mm	421 g
28MV-19	19.0 mm	200 mm	190 mm	30.5 mm	435 g
28MV-20	20.0 mm	200 mm	190 mm	32.5 mm	515 g
28MV-21	21.0 mm	200 mm	190 mm	33 mm	531 g
28MV-22	22.0 mm	200 mm	190 mm	34.5 mm	579 g

