




4651

SDS + Stahlbetonbohrer

PRODUKTDDETAILS

- Sofortige Zentrierspitze verhindert das Abgleiten auf glatten Oberflächen
- Größen von 5 mm bis 32 mm
- Dank optimierter Symmetrie 4 x 90° kommen alle 4 Hartmetall-Schneidkanten gleichmäßig und gleichzeitig zum Einsatz
- Zum Schutz vor Verschleiß bestehen die Bohrer aus hochlegiertem Stahl, der mit optimierter Härtetemperatur hergestellt wird
- Für Beton, Stahlbeton, Naturstein, Kunststein
- Speziell geformte Kopfgeometrie für besseres Zentrierbohren, schnellere Bohrverfahren und präzise Bohrlöcher
- Passt ohne Anpassung in alle Schlagbohrmaschinen mit SDS-plus und HILTI TE-C Antrieb
- Hartmetallbestückte Stahlbetonbohrer mit SDS+-Anschluss
- Die Rinne entfernt effizient Staub und sorgt für eine verbesserte Belastbarkeit und reduzierte Reibungswärme

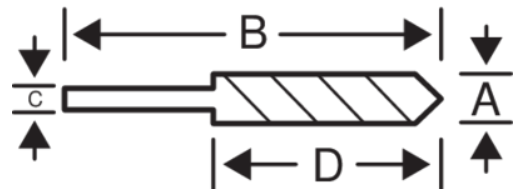

Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	A	B	C	D	 g
4651-5-110	5.0 mm	115 mm	SDS+ mm	50 mm	41 g
4651-5-110-10P	5.0 mm	110 mm	SDS+ mm	50 mm	370 g
4651-5-160	5.0 mm	165 mm	SDS+ mm	100 mm	49 g
4651-5-160-10P	5.0 mm	160 mm	SDS+ mm	100 mm	420 g
4651-5-210	5.0 mm	215 mm	SDS+ mm	150 mm	53 g
4651-5-260	5.0 mm	265 mm	SDS+ mm	200 mm	57 g
4651-5,5-110-10P	5.5 mm	110 mm	SDS+ mm	50 mm	380 g
4651-5,5-160-10P	5.5 mm	160 mm	SDS+ mm	100 mm	430 g
4651-5,5-110	5.5 mm	115 mm	SDS+ mm	50 mm	43 g
4651-5,5-160	5.5 mm	165 mm	SDS+ mm	100 mm	52 g
4651-6-110	6.0 mm	115 mm	SDS+ mm	50 mm	46 g
4651-6-110-10P	6.0 mm	110 mm	SDS+ mm	50 mm	391 g
4651-6-160	6.0 mm	165 mm	SDS+ mm	100 mm	53 g
4651-6-160-10P	6.0 mm	160 mm	SDS+ mm	100 mm	464 g
4651-6-210	6.0 mm	215 mm	SDS+ mm	150 mm	56 g
4651-6-260	6.0 mm	265 mm	SDS+ mm	200 mm	67 g
4651-6-310	6.0 mm	315 mm	SDS+ mm	250 mm	76 g
4651-6,5-110	6.5 mm	110 mm	SDS+ mm	50 mm	42 g
4651-6,5-160	6.5 mm	165 mm	SDS+ mm	100 mm	55 g
4651-6,5-160-10P	6.5 mm	160 mm	SDS+ mm	100 mm	482 g
4651-6,5-210	6.5 mm	215 mm	SDS+ mm	150 mm	63 g
4651-6,5-260	6.5 mm	265 mm	SDS+ mm	200 mm	70 g
4651-6,5-310	6.5 mm	315 mm	SDS+ mm	250 mm	77 g
4651-7-110	7.0 mm	115 mm	SDS+ mm	50 mm	50 g
4651-7-160	7.0 mm	165 mm	SDS+ mm	100 mm	57 g
4651-8-110	8.0 mm	115 mm	SDS+ mm	50 mm	49 g
4651-8-160	8.0 mm	165 mm	SDS+ mm	100 mm	62 g
4651-8-160-10P	8.0 mm	160 mm	SDS+ mm	100 mm	553 g
4651-8-210	8.0 mm	215 mm	SDS+ mm	150 mm	70 g
4651-8-210-10P	8.0 mm	210 mm	SDS+ mm	150 mm	680 g
4651-8-260	8.0 mm	265 mm	SDS+ mm	200 mm	82 g
4651-8-310	8.0 mm	315 mm	SDS+ mm	250 mm	99 g
4651-8-460	8.0 mm	465 mm	SDS+ mm	400 mm	130 g
4651-10-110	10.0 mm	115 mm	SDS+ mm	50 mm	62 g
4651-10-160	10.0 mm	165 mm	SDS+ mm	100 mm	75 g
4651-10-160-10P	10.0 mm	160 mm	SDS+ mm	100 mm	697 g
4651-10-210	10.0 mm	215 mm	SDS+ mm	150 mm	91 g
4651-10-210-10P	10.0 mm	210 mm	SDS+ mm	150 mm	885 g
4651-10-260	10.0 mm	265 mm	SDS+ mm	200 mm	110 g
4651-10-310	10.0 mm	315 mm	SDS+ mm	250 mm	130 g
4651-10-450	10.0 mm	455 mm	SDS+ mm	390 mm	175 g
4651-10-600	10.0 mm	600 mm	SDS+ mm	540 mm	225 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com

Produkt	A	B	C	D	 g
4651-10-1000	10.0 mm	1000 mm	SDS+ mm	940 mm	340 g
4651-12-160	12.0 mm	160 mm	SDS+ mm	110 mm	94 g
4651-12-160-10P	12.0 mm	160 mm	SDS+ mm	100 mm	899 g
4651-12-210	12.0 mm	210 mm	SDS+ mm	160 mm	115 g
4651-12-210-10P	12.0 mm	210 mm	SDS+ mm	150 mm	1143 g
4651-12-260	12.0 mm	260 mm	SDS+ mm	210 mm	140 g
4651-12-310	12.0 mm	310 mm	SDS+ mm	260 mm	165 g
4651-12-450	12.0 mm	450 mm	SDS+ mm	400 mm	220 g
4651-12-600	12.0 mm	600 mm	SDS+ mm	550 mm	300 g
4651-12-1000	12.0 mm	1000 mm	SDS+ mm	950 mm	455 g
4651-14-160	14.0 mm	160 mm	SDS+ mm	110 mm	105 g
4651-14-210	14.0 mm	210 mm	SDS+ mm	160 mm	130 g
4651-14-260	14.0 mm	260 mm	SDS+ mm	210 mm	155 g
4651-14-310	14.0 mm	310 mm	SDS+ mm	260 mm	180 g
4651-14-450	14.0 mm	450 mm	SDS+ mm	400 mm	270 g
4651-14-600	14.0 mm	600 mm	SDS+ mm	550 mm	340 g
4651-14-1000	14.0 mm	1000 mm	SDS+ mm	950 mm	555 g
4651-15-160	15.0 mm	160 mm	SDS+ mm	110 mm	130 g
4651-15-260	15.0 mm	260 mm	SDS+ mm	210 mm	190 g
4651-15-450	15.0 mm	450 mm	SDS+ mm	400 mm	320 g
4651-16-160	16.0 mm	160 mm	SDS+ mm	110 mm	120 g
4651-16-210	16.0 mm	210 mm	SDS+ mm	160 mm	155 g
4651-16-260	16.0 mm	260 mm	SDS+ mm	210 mm	190 g
4651-16-310	16.0 mm	310 mm	SDS+ mm	260 mm	225 g
4651-16-450	16.0 mm	450 mm	SDS+ mm	400 mm	315 g
4651-16-600	16.0 mm	600 mm	SDS+ mm	550 mm	415 g
4651-16-1000	16.0 mm	1000 mm	SDS+ mm	950 mm	670 g
4651-18-250	18.0 mm	250 mm	SDS+ mm	200 mm	255 g
4651-18-450	18.0 mm	450 mm	SDS+ mm	400 mm	465 g
4651-20-250	20.0 mm	250 mm	SDS+ mm	200 mm	295 g
4651-20-450	20.0 mm	450 mm	SDS+ mm	400 mm	540 g
4651-22-250	22.0 mm	250 mm	SDS+ mm	200 mm	345 g
4651-22-450	22.0 mm	450 mm	SDS+ mm	400 mm	645 g
4651-24-250	24.0 mm	250 mm	SDS+ mm	200 mm	400 g
4651-24-450	24.0 mm	450 mm	SDS+ mm	400 mm	740 g
4651-25-250	25.0 mm	250 mm	SDS+ mm	200 mm	425 g
4651-25-450	25.0 mm	450 mm	SDS+ mm	400 mm	790 g
4651-28-250	28.0 mm	250 mm	SDS+ mm	200 mm	555 g
4651-28-450	28.0 mm	450 mm	SDS+ mm	400 mm	1000 g
4651-30-250	30.0 mm	250 mm	SDS+ mm	200 mm	580 g
4651-30-450	30.0 mm	450 mm	SDS+ mm	400 mm	1030 g
4651-32-450	32.0 mm	450 mm	SDS+ mm	400 mm	1170 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com