




NSB003

Funkenfreie Ring-Maulschlüssel aus Kupferberyllium



PRODUKTDDETAILS

- Hergestellt aus Kupferberyllium
- Ring-Maulschlüssel, beide Enden geeignet für die gleichen Schrauben- und Muttergrößen
- Um 15° gekröpftes Ringende
- Hergestellt nach DIN 3113
- Funkenfreies Werkzeug zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, wo „herkömmliche“ Stahlwerkzeuge Funkenbildung verursachen können
- Um 15° gekröpftes Ringende für optimalen Zugang
- Antimagnetisch und korrosionsbeständig
- Weitere Informationen über die Verwendung von funkenfreien Materialien finden Sie in den entsprechenden Zertifikaten

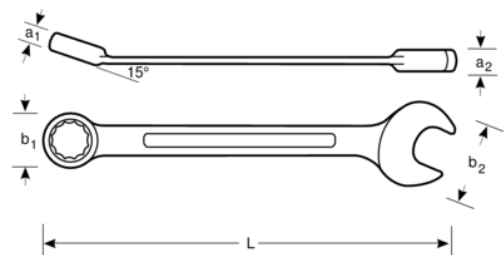

Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt		L	a1	a2	b1	b2	
NSB003-8	1/4 in	105 mm	6 mm	4 mm	12 mm	14 mm	22 g
NSB003-10	5/16 in	120 mm	7 mm	5 mm	15 mm	18 mm	33 g
NSB003-11	11/32 in	135 mm	8 mm	5 mm	18 mm	22 mm	44 g
NSB003-12	3/8 in	135 mm	8 mm	5 mm	18 mm	22 mm	39 g
NSB003-13	13/32 in	135 mm	8 mm	5 mm	18 mm	22 mm	36 g
NSB003-14	7/16 in	150 mm	9 mm	6 mm	21 mm	27 mm	66 g
NSB003-16	1/2 in	175 mm	10 mm	7 mm	23 mm	30 mm	109 g
NSB003-18	9/16 in	175 mm	10 mm	7 mm	23 mm	30 mm	94 g
NSB003-19	19/32 in	195 mm	27 mm	35 mm	27 mm	35 mm	143 g
NSB003-20	5/8 in	195 mm	11 mm	8 mm	27 mm	35 mm	132 g
NSB003-22	11/16 in	195 mm	11 mm	8 mm	27 mm	35 mm	132 g
NSB003-24	3/4 in	215 mm	12 mm	8 mm	31 mm	39 mm	187 g
NSB003-25	25/32 in	215 mm	12 mm	8 mm	31 mm	39 mm	286 g
NSB003-26	13/16 in	245 mm	14 mm	9 mm	36 mm	46 mm	281 g
NSB003-28	7/8 in	245 mm	14 mm	9 mm	36 mm	46 mm	264 g
NSB003-30	15/16 in	265 mm	15 mm	10 mm	38 mm	49 mm	341 g
NSB003-31	31/32 in	265 mm	15 mm	10 mm	38 mm	49 mm	319 g
NSB003-32	1 in	290 mm	17 mm	13 mm	42 mm	56 mm	473 g
NSB003-34	1.1/16 in	290 mm	17 mm	13 mm	42 mm	56 mm	451 g
NSB003-36	1.1/8 in	320 mm	20 mm	14 mm	49 mm	61 mm	704 g
NSB003-38	1.3/16 in	320 mm	20 mm	14 mm	49 mm	61 mm	699 g
NSB003-40	1.1/4 in	340 mm	21 mm	14 mm	52 mm	65 mm	748 g
NSB003-42	1.5/16 in	340 mm	21 mm	14 mm	52 mm	65 mm	1029 g
NSB003-44	1.3/8 in	360 mm	21 mm	16 mm	55 mm	72 mm	1023 g
NSB003-46	1.7/16 in	360 mm	21 mm	16 mm	55 mm	72 mm	1000 g
NSB003-48	1.1/2 in	430 mm	21 mm	16 mm	64 mm	83 mm	1397 g
NSB003-50	1.9/16 in	430 mm	21 mm	16 mm	64 mm	83 mm	1375 g
NSB003-52	1.5/8 in	430 mm	21 mm	16 mm	64 mm	83 mm	1364 g
NSB003-54	1.11/16 in	480 mm	22 mm	16 mm	70 mm	91 mm	1738 g
NSB003-56	1.3/4 in	480 mm	22 mm	16 mm	70 mm	91 mm	1716 g
NSB003-58	1.13/16 in	480 mm	22 mm	16 mm	70 mm	91 mm	1705 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com

Produkt		L	a1	a2	b1	b2	
NSB003-60	1.7/8 in	520 mm	23 mm	17 mm	77 mm	98 mm	1969 g
NSB003-62	1.15/16 in	520 mm	23 mm	17 mm	77 mm	98 mm	1947 g
NSB003-64	2 in	520 mm	23 mm	17 mm	77 mm	98 mm	1936 g
NSB003-68	2.1/8 in	560 mm	23 mm	18 mm	83 mm	108 mm	2035 g
NSB003-72	2.1/4 in	595 mm	25 mm	20 mm	89 mm	115 mm	2998 g
NSB003-80	2.1/2 in	595 mm	27 mm	21 mm	95 mm	124 mm	3212 g
NSB003-84	2.5/8 in	595 mm	27 mm	21 mm	95 mm	124 mm	3300 g
NSB003-88	2.3/4 in	630 mm	29 mm	24 mm	112 mm	142 mm	4604 g

Follow the Fish!

