




A6800DZ

**Douille longue 12 pans 1/4",
dimensions en pouces**



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

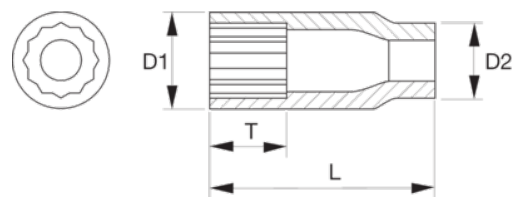

- Corps cranté pour vissage manuel d'attaches libres
- À utiliser avec tous les boulons et vis utilisés en aéronautique
- Ne convient pas à une utilisation avec des machines ni avec des outils énergisés
- Finition hautement polie
- Alliage d'acier haute performance
- Réduction de l'usure de la fixation grâce au profil Dynamic Drive™
- Répartition optimale de la charge et du couple à partir de la zone de flanc supplémentaire
- Paroi fine pour une meilleure accessibilité
- Normes : ISO 2725-1/1174-1 et DIN 3120



Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit		L	D1	D2	T	
A6800DZ-3/16	3/16 in	50.6 mm	7.7 mm	12.1 mm	5.1 mm	21 g
A6800DZ-7/32	7/32 in	50.6 mm	8.5 mm	12.1 mm	5.3 mm	21 g
A6800DZ-1/4	1/4 in	50.6 mm	4,5 mm	12.1 mm	5.8 mm	23 g
A6800DZ-9/32	9/32 in	46 mm	10.5 mm	12.1 mm	6.6 mm	21 g
A6800DZ-5/16	5/16 in	50.6 mm	11.5 mm	12.1 mm	8.1 mm	23 g
A6800DZ-11/32	11/32 in	50.6 mm	12.6 mm	12.1 mm	8.1 mm	40 g
A6800DZ-3/8	3/8 in	49.6 mm	14.1 mm	12.1 mm	8.1 mm	40 g
A6800DZ-7/16	7/16 in	50.6 mm	15.4 mm	13 mm	11.2 mm	40 g
A6800DZ-1/2	1/2 in	50.6 mm	17.5 mm	15 mm	12.7 mm	50 g
A6800DZ-9/16	9/16 in	50.6 mm	18.8 mm	16 mm	12.7 mm	49 g
SBA6800DZ-3/16	3/16 in	50.6 mm	7.7 mm	12.1 mm	5.1 mm	21 g
SBA6800DZ-7/32	7/32 in	50.6 mm	8.5 mm	12.1 mm	5.3 mm	21 g
SBA6800DZ-1/4	1/4 in	50.6 mm	9.3 mm	12.1 mm	5.8 mm	23 g
SBA6800DZ-9/32	9/32 in	50.6 mm	10.5 mm	12.1 mm	6.6 mm	30 g
SBA6800DZ-5/16	5/16 in	50.6 mm	11.5 mm	12.1 mm	8.1 mm	23 g
SBA6800DZ-11/32	11/32 in	50.6 mm	12.6 mm	12.1 mm	8.1 mm	25 g
SBA6800DZ-3/8	3/8 in	50.6 mm	14.1 mm	12.1 mm	8.1 mm	28 g
SBA6800DZ-7/16	7/16 in	50.6 mm	15.4 mm	13 mm	11.2 mm	30 g
SBA6800DZ-1/2	1/2 in	49 mm	17.5 mm	15 mm	12.7 mm	60 g
SBA6800DZ-9/16	9/16 in	50.6 mm	18.8 mm	16 mm	12.7 mm	49 g

