




IZO-D

Clé dynamométrique électronique à tête rectangulaire pour embouts pour têtes interchangeables



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Unités de couple en Nm, ft.lb, lb.in
- Plage allant de 3 à 340 Nm et de 2,2 à 250 ft.lb
- Possibilité d'utilisation dans les deux sens, serrage/desserrage à des températures comprises entre 5°C et 42°C
- Conservation des données et de la valeur de consigne lors du changement de piles
- Arrêt automatique et vérification automatique du zéro à la mise en marche
- Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation
- Précision de $\pm 2\%$
- Avertisseurs : visuel, sonore et par vibrations
- Têtes interchangeables rectangulaires femelles et tête de cliquet 60 dents
- Poignée en plastique confortable bi-matière comprenant 3 piles alcalines AA (incluses) et embout avec trou pour suspendre l'outil
- Livré dans un boîtier moulé robuste
- Livré avec un certificat de conformité d'usine suivant les normes internationales et le marquage CE
- 2014/30/CE, ISO6789-1 :2017
- Fabriqué aux États-Unis

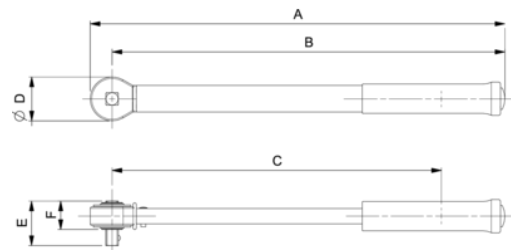










Follow the Fish!












ATTRIBUTS DU PRODUIT










Produit: IZO-D-30

	3-30 Nm		26.6-265.5 lb·in		2.21-22.13 lb·ft
	1/4 in		9x12 mm		0,1 Nm
	1 lb·in		0,1 lb·ft	A	425 mm
B	405 mm	C	360 mm	D	35 mm
E	30 mm	F	22 mm		0.9 kg










Produit: IZO-D-135

	13.5-135 Nm		62-1195 lb·in		10-99.57 lb·ft
	3/8 in		9x12 mm		1 Nm
	1 lb·in		1 lb·ft	A	465 mm
B	450 mm	C	340 mm	D	35 mm
E	35 mm	F	20 mm		1.010 kg

Produit: IZO-D-200

	20-200 Nm		177-1770 lb·in		14.75-147.50 lb·ft
	1/2 in		14x18 mm		1 Nm
	1 lb·in		1 lb·ft	A	555 mm
B	530 mm	C	430 mm	D	35 mm
E	37 mm	F	25 mm		1.3 kg

Produit: IZO-D-340

	34-340 Nm		301-3009 lb·in		25.07-250.80 lb·ft
	1/2 in		14x18 mm		1 Nm
	1 lb·in		1 lb·ft	A	665 mm
B	650 mm	C	585 mm	D	30 mm
E	37 mm	F	23 mm		1.525 kg

Follow the Fish!

