




SC2RM-19-22

Llave de carraca para estructuras de 19-22 mm con cuadrado de 1/2"



DETALLES DEL PRODUCTO

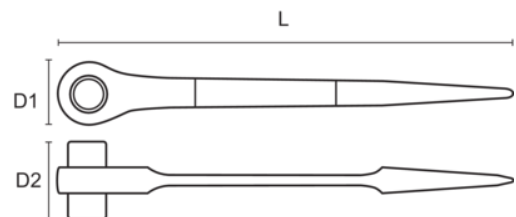

- Engranaje de 28 dientes con una palanca fácilmente reversible para cambiar la dirección de la carraca hacia la derecha o la izquierda y ángulo de acción de 13° para apretar en zonas de trabajo reducidas.
- Mango cónico para alinear los agujeros de cada barra y a través del que se insertará y apretará un tornillo.
- Perfiles bi-hexagonales Dynamic-Drive™ que proporcionan una mayor eficiencia y el máximo agarre.
- Carraca abierta (pasante) para alcanzar la tuerca en el extremo del husillo.
- La carraca incluye un agujero en la espiga para introducir un cable metálico para sujetar la carraca a un cinturón o una cuerda de seguridad.
- Producido de acuerdo con las mejores prácticas de DROPS.



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		L	D1	D2	
SC2RM-19-22	19-22 mm	309 mm	41 mm	50 mm	430 g

