




**2101S-200**

**Alicates de corte diagonal ERGO™  
con mangos aislados y acabado  
fosfatado, 200 mm**



## DETALLES DEL PRODUCTO

- Mangos aislados y monomateriales de polipropileno.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 voltios, de conformidad con IEC 60900.
- Capacidad de corte: 4,5 mm en Cu, 3 mm en Fe+ y 2,5 mm en cuerda de piano.
- La distancia desde la articulación al centro del filo de corte está reducida para aumentar el efecto palanca y la capacidad de corte.
- Acero aleado de alto rendimiento.
- Fosfatados y con tratamiento anticorrosión.
- El radio de corte progresa a lo largo del filo para cortar material duro, como una cuerda de piano, cerca de la articulación, y para cortar material suave.
- La articulación atornillada proporciona un funcionamiento excelente y una alineación precisa de los filos de corte.
- Las mordazas redondeadas proporcionan una mayor accesibilidad en espacios reducidos.
- Filos de corte templados por inducción.
- Filos de corte templados por inducción para industria pesada.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.

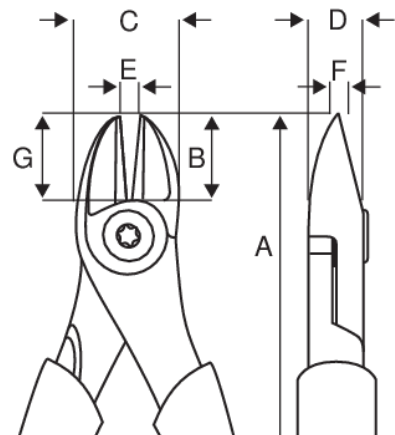

**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	 Cu	 Fe+	 g
<b>2101S-200</b>	200 mm	22 mm	25.5 mm	11 mm	2.5 mm	4.5 mm	3.0 mm	304 g

**Follow the Fish!**

