




7455

Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con escala marcada y cabeza fija de carraca. Mango de metal



DETALLES DEL PRODUCTO

- Escalas duales en Nm/libras pie y Nm/libras pulgada (tamaños: 5-25 Nm)
- La gama abarca valores de par de torsión de 1 a 1000 Nm /11 libras pulgada y 701 libras pie
- Se puede utilizar en sentido horario o antihorario
- Aplicación controlada de par de torsión de hasta el $\pm 4\%$ en sentido horario y antihorario
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- Cabezas de carraca fija de 24-36 dientes con cuadradillo de 1/4" a 1" (de 1/4" a 1/2" con sistema de liberación rápida)
- Llave completamente metálica, con mecanismo sellado
- Mango metálico estriado antideslizamiento, resistente a los impactos, la presión y los productos químicos
- Las llaves de 5 a 340 Nm se presentan en un tubo semitransparente con colgador. El resto en una caja plástica individual.
- Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad
- ISO 6789
- Fabricado en EE.UU.

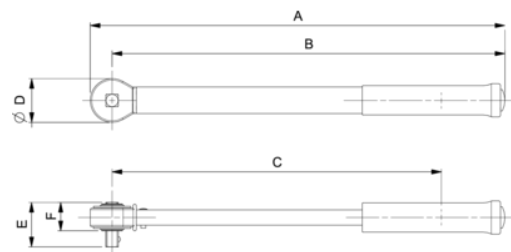

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: 7455-5

	1-5 Nm		11-42 lb-in		
	1/4 in		0,05 Nm		0,4 lb-in
		A	258 mm	B	245 mm
C	200 mm	D	27 mm	E	24 mm
F	16 mm		0.386 kg		

Producto: 7455-15

	3-15 Nm		31-128 lb-in		
	1/4 in		0,1 Nm		0,89 lb-in
		A	258 mm	B	245 mm
C	200 mm	D	27 mm	E	24 mm
F	16 mm		0.409 kg		

Producto: 7455-20

	4-20 Nm		40-173 lb-in		
	1/4 in		0,1 Nm		0,89 lb-in
		A	258 mm	B	245 mm
C	200 mm	D	27 mm	E	24 mm
F	19 mm		0.386 kg		

Producto: 7455-25

	5-25 Nm		49-217 lb-in		
	1/4 in		0,1 Nm		0,89 lb-in
		A	286 mm	B	273 mm
C	226 mm	D	27 mm	E	24 mm
F	16 mm		0.410 kg		

Producto: 7455-60

	10-60 Nm				9.2-42.4 lb-ft
	3/8 in		0,5 Nm		
	0,3 lb-ft	A	393 mm	B	376 mm
C	326 mm	D	34 mm	E	30 mm
F	20 mm		1.135 kg		









Producto: 7455-100

	20-100 Nm				16.6-71.9 lb-ft
	3/8 in		0,5 Nm		
	0,6 lb-ft	A	400 mm	B	383 mm
C	333 mm	D	34 mm	E	30 mm
F	20 mm		1.135 kg		









Follow the Fish!











Producto: **7455-100A**

	20-100 Nm				16.6-71.9 lb·ft
	1/2 in		0,5 Nm		
	0,65 lb·ft	A	414 mm	B	395 mm
C	345 mm	D	43 mm	E	41 mm
F	26 mm		1.290 kg		









Producto: **7455-200**

	40-200 Nm				37-140 lb·ft
	1/2 in		2 Nm		
	1,5 lb·ft	A	474 mm	B	455 mm
C	405 mm	D	43 mm	E	41 mm
F	26 mm		1.430 kg		









Producto: **7455-300**

	60-300 Nm				52-314 lb·ft
	1/2 in		2 Nm		
	1,5 lb·ft	A	483 mm	B	465 mm
C	415 mm	D	43 mm	E	41 mm
F	26 mm		1.440 kg		









Producto: **7455-340**

	60-340 Nm				52-243 lb·ft
	1/2 in		2 Nm		
	1,5 lb·ft	A	613 mm	B	595 mm
C	545 mm	D	43 mm	E	41 mm
F	26 mm		1.680 kg		

Producto: **7455-500**

	100-500 Nm				83-359.6 lb·ft
	3/4 in		5 Nm		
	1,8 lb·ft	A	870 mm	B	830 mm
C	780 mm	D	65 mm	E	53 mm
F	29 mm		4.370 kg		









Producto: **7455-800**

	150-800 Nm				129-572 lb·ft
	3/4 in		5 Nm		
	3,7 lb·ft	A	1047 mm	B	1015 mm
C	970 mm	D	65 mm	E	53 mm
F	29 mm		5.310 kg		

Follow the Fish!



Producto: **7455-1000**

	200-1000 Nm				184-701 lb·ft
	1 in		10 Nm		
	7,4 lb·ft	A	1055 mm	B	1010 mm
C	970 mm	D	78 mm	E	68 mm
F	38 mm		6.350 kg		

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com