





## IZO-D

Llave dinamométrica electrónica con cabeza intercambiable con conexión rectangular. Se suministra con la carraca



### DETALLES DEL PRODUCTO

- Unidades de torsión en Nm, libras pie y libras pulgadas
- Los intervalos abarcan de 3 a 340 Nm y de 2,2 a 250 libras pie
- Se puede utilizar en sentido horario y antihorario a temperaturas entre 5 °C y 42 °C
- Se conservan los datos y los valores establecidos al cambiar las pilas
- Apagado automático y reseteo al encender
- Más información disponible en el manual del usuario
- Con conectores intercambiables rectangulares hembra de 9x12, 14x18 y 24x32
- Señal visual, auditiva y vibratoria
- Se suministra con carraca de 60 dientes con conector intercambiable rectangulares hembra de 9x12 y 14x18
- Cómodo mango de plástico con dos componentes con capacidad para 3 pilas alcalinas AA (incluidas)
- Se presenta en una caja robusta, moldeada por soplado
- Va acompañada de una declaración de conformidad y el marcado CE
- 2014/30/CE, ISO 6789
- Fabricado en EE.UU.

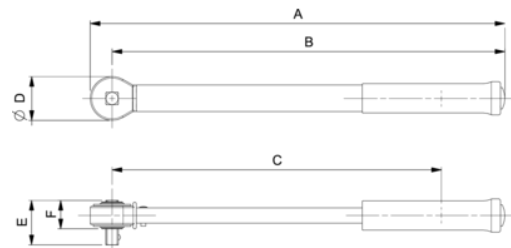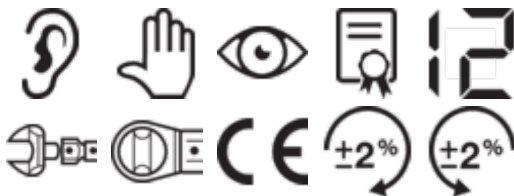










Follow the Fish!












## ATRIBUTOS DE PRODUCTO










### Producto: IZO-D-30

|   |            |   |                     |   |                     |
|---|------------|---|---------------------|---|---------------------|
|  | 3-30<br>Nm |  | 26.6-265.5<br>lb·in |  | 2.21-22.13<br>lb·ft |
|  | 1/4<br>in  |  | 9x12 mm             |  | 0,1 Nm              |
|  | 1<br>lb·in |  | 0,1 lb·ft           | <b>A</b>  | 425 mm              |
| <b>B</b>  | 405<br>mm  | <b>C</b>  | 360 mm              | <b>D</b>  | 35 mm               |
| <b>E</b>  | 30<br>mm   | <b>F</b>  | 22 mm               |  | 0.9 kg              |










### Producto: IZO-D-135

|   |                |   |                  |   |                   |
|---|----------------|---|------------------|---|-------------------|
|  | 13.5-135<br>Nm |  | 62-1195<br>lb·in |  | 10-99.57<br>lb·ft |
|  | 3/8 in         |  | 9x12 mm          |  | 1 Nm              |
|  | 1 lb·in        |  | 1 lb·ft          | <b>A</b>  | 465 mm            |
| <b>B</b>  | 450 mm         | <b>C</b>  | 340 mm           | <b>D</b>  | 35 mm             |
| <b>E</b>  | 35 mm          | <b>F</b>  | 20 mm            |  | 1.010 kg          |

### Producto: IZO-D-200

|   |              |   |                   |   |                       |
|---|--------------|---|-------------------|---|-----------------------|
|  | 20-200<br>Nm |  | 177-1770<br>lb·in |    | 14.75-147.50<br>lb·ft |
|  | 1/2 in       |  | 14x18<br>mm       |    | 1 Nm                  |
|  | 1 lb·in      |  | 1 lb·ft           | <b>A</b>  | 555 mm                |
| <b>B</b>  | 530<br>mm    | <b>C</b>  | 430 mm            | <b>D</b>  | 35 mm                 |
| <b>E</b>  | 37 mm        | <b>F</b>  | 25 mm             |  | 1.3 kg                |

### Producto: IZO-D-340

|   |              |   |                   |   |                       |
|---|--------------|---|-------------------|---|-----------------------|
|  | 34-340<br>Nm |  | 301-3009<br>lb·in |    | 25.07-250.80<br>lb·ft |
|  | 1/2 in       |  | 14x18<br>mm       |    | 1 Nm                  |
|  | 1 lb·in      |  | 1 lb·ft           | <b>A</b>  | 665 mm                |
| <b>B</b>  | 650<br>mm    | <b>C</b>  | 585 mm            | <b>D</b>  | 30 mm                 |
| <b>E</b>  | 37 mm        | <b>F</b>  | 23 mm             |  | 1.525 kg              |

Follow the Fish!

