




**6MV-13**

**Llave fija aislada, 13 mm**

## DETALLES DEL PRODUCTO

- Recubrimiento aislante.
- Llaves de 6 a 16 mm con 2 capas aisladas de diferentes colores.
- Llaves de 17 a 32 mm con 3 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, de conformidad con IEC 60900.
- Fabricada en acero aleado de alto rendimiento.
- Tolerancia de apertura conforme a ISO 691.
- Recubrimiento de 2/3 capas con distintos colores que indican seguridad, peligro o grave peligro. Además de una 4.<sup>a</sup> capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.

1000 V  
IEC60900

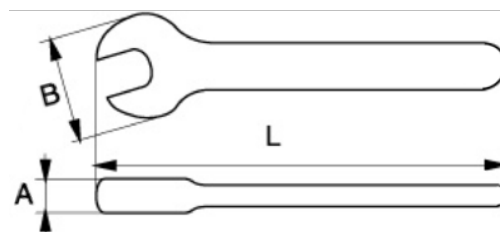

**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto      |  | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>B</b> |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6MV-13</b> | 13 mm                                                                             | 135 mm   | 5.5 mm   | 31 mm    | 75 g                                                                                |

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)