




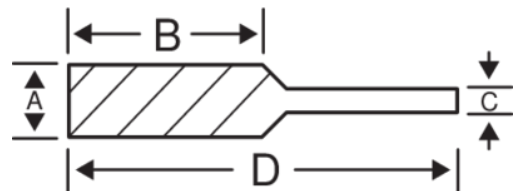



F
S pozvolným obloukem. F=jemný,
M=střední, C=hrubý

PODROBNOSTI O VÝROBKU

- DIN: RBF
- Univerzální tvar umožňuje všechny aplikace při odstraňování ostřin a obrábění tvaru.
- Sek: F = jemný, M = polohrubý, C = hrubý
- Běžně skladem: X = ano



VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt	A	B	C	D				
F0313M03	3 mm	13 mm	3 mm	40 mm	M	14	x	15 g
F0313M03X	3 mm	13 mm	3 mm	40 mm	M	14/7	x	15 g
F0613M03X	6 mm	13 mm	3 mm	48 mm	M	16/8	x	10 g
F0618M06	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	M	16	x	20 g
F0618M06X	6 mm	18 mm	6 mm	50 mm	M	16/8	x	20 g
F0820M06	8 mm	20 mm	6 mm	60 mm	M	18	x	30 g
F0820M06X	8 mm	20 mm	6 mm	60 mm	M	18/9	x	30 g
F1020M06	10 mm	20 mm	6 mm	60 mm	M	20	x	30 g
F1020M06X	10 mm	20 mm	6 mm	60 mm	M	20/10	x	30 g
F1225M06	12 mm	25 mm	6 mm	65 mm	M	24	x	40 g
F1225M06X	12 mm	25 mm	6 mm	65 mm	M	24/12	x	40 g
F1225M08	12 mm	25 mm	8 mm	65 mm	M	24	x	45 g
F1225M08X	12 mm	25 mm	8 mm	65 mm	M	24/12	x	45 g
F1625M06	16 mm	25 mm	6 mm	65 mm	M	28	x	70 g
F1625M06X	16 mm	25 mm	6 mm	65 mm	M	28/14	x	70 g
F1625M08	16 mm	25 mm	8 mm	65 mm	M*	28		70 g

