




## 2427G

Kleště se špičatými čelistmi se špičkou zahnutou do 45° ERGO™ se samočinně otevíracími dvousložkovými rukojeťmi s fosfátovaným povrchem



### PODROBNOSTI O VÝROBKU



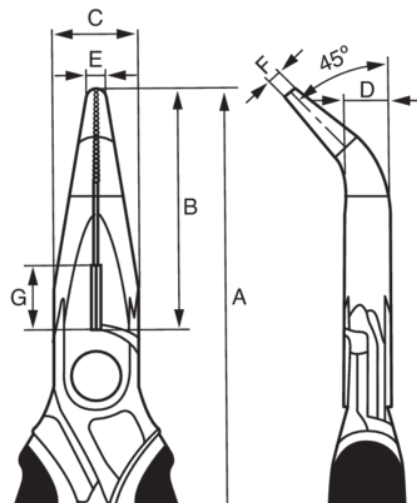

- Dvousložkové rukojeti ERGO™: povrch z měkkého termoplastu na tuhém polypropylenu zajišťuje vynikající úchop
- Vyvinuto za pomoci vědeckého procesu ERGO™
- Kapacita stříhání: 2,5 mm až 3 mm Cu, 1,8 mm Fe, 1,4 mm až 1,6 mm Fe+
- Vybaveno patentovanou vratnou pružinou s možností aktivace/deaktivace funkce
- Půlkulaté rýhované čelisti pro úchop plochých a kulatých materiálů s vynikající přístupností v těsných prostorech
- Ohnuté čelisti s tvrzenými hranami pro stříhání měkkých i tvrdých drátů
- Vysoc kvalitní slitinová ocel
- Fosfátovaný povrch impregnovaný proti korozi
- Normy: ISO 5745
- IP = průmyslové balení







Follow the Fish!







Produkt: 2427 G-160

<b>A</b>	160 mm	<b>B</b>	46 mm	<b>C</b>	16,5 mm
<b>D</b>	8,9 mm	<b>E</b>	3 mm	<b>F</b>	2.5 mm
<b>G</b>	12 mm	 Cu	3.0 mm	 Fe mm	1.8 mm
 Fe+	1.6 mm	 g	160 g		





Produkt: 2427 G-200

<b>A</b>	200 mm	<b>B</b>	65 mm	<b>C</b>	17 mm
<b>D</b>	9,4 mm	<b>E</b>	3 mm	<b>F</b>	2.5 mm
<b>G</b>	12 mm	 Cu	3.0 mm	 Fe mm	1.8 mm
 Fe+	1.6 mm	 g	170 g		

Produkt: 2427 G-160 IP

<b>A</b>	160 mm	<b>B</b>	46 mm	<b>C</b>	16,5 mm
<b>D</b>	8,9 mm	<b>E</b>	3 mm	<b>F</b>	2.5 mm
<b>G</b>	12 mm	 Cu	3.0 mm	 Fe mm	1.8 mm
 Fe+	1.6 mm	 g	160 g		

Produkt: 2427 G-200 IP

<b>A</b>	200 mm	<b>B</b>	65 mm	<b>C</b>	17 mm
<b>D</b>	9,4 mm	<b>E</b>	3 mm	<b>F</b>	2.5 mm
<b>G</b>	12 mm	 Cu	3.0 mm	 Fe mm	1.8 mm
 Fe+	1.6 mm	 g	170 g		

