




**NSB100**

## Nejiskřivý úderový otevřený CU-BE



### PODROBNOSTI O VÝROBKU

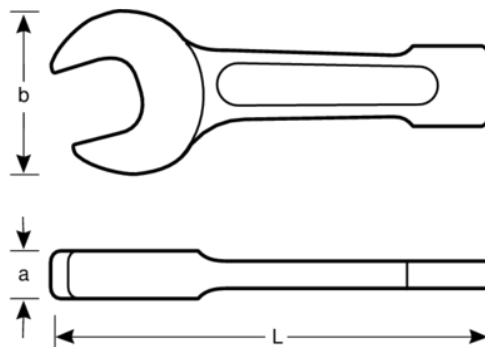

- Úderový otevřený vidlicový klíč, vhodný pro rázové utahování
- Material: Copper Beryllium
- Nejiskřivý
- Anti-Magnetický a high corrosion resistance
- kováno v zápustce
- Splňuje standardy DIN 133
- Další informace o omezeních při použití nejiskřivých materiálů naleznete v příslušných certifikátech.



**Follow the Fish!**



## VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt		<b>L</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	
<b>NSB100-17</b>	17 mm	125 mm	11 mm	40.5 mm	136 g
<b>NSB100-19</b>	19 mm	125 mm	11 mm	40.5 mm	138 g
<b>NSB100-22</b>	22 mm	135 mm	12 mm	46 mm	172 g
<b>NSB100-24</b>	24 mm	150 mm	12 mm	50 mm	221 g
<b>NSB100-25</b>	25 mm	150 mm	12 mm	50 mm	216 g
<b>NSB100-27</b>	27 mm	175 mm	15 mm	57 mm	387 g
<b>NSB100-28</b>	28 mm	175 mm	15 mm	57 mm	392 g
<b>NSB100-29</b>	29 mm	190 mm	15.5 mm	64 mm	462 g
<b>NSB100-30</b>	30 mm	190 mm	15.5 mm	64 mm	465 g
<b>NSB100-32</b>	32 mm	190 mm	16 mm	66 mm	487 g
<b>NSB100-33</b>	33 mm	190 mm	16 mm	66 mm	495 g
<b>NSB100-34</b>	34 mm	200 mm	17 mm	71 mm	604 g
<b>NSB100-35</b>	35 mm	210 mm	18.5 mm	75 mm	664 g
<b>NSB100-36</b>	36 mm	210 mm	18.5 mm	75 mm	675 g
<b>NSB100-37</b>	37 mm	210 mm	18.5 mm	75 mm	735 g
<b>NSB100-38</b>	38 mm	220 mm	18 mm	82 mm	863 g
<b>NSB100-41</b>	41 mm	230 mm	18.5 mm	87 mm	973 g
<b>NSB100-42</b>	42 mm	230 mm	18.5 mm	87 mm	979 g
<b>NSB100-45</b>	45 mm	250 mm	20 mm	98 mm	1206 g
<b>NSB100-46</b>	46 mm	250 mm	20 mm	98 mm	1212 g
<b>NSB100-47</b>	47 mm	250 mm	20 mm	98 mm	1217 g
<b>NSB100-50</b>	50 mm	275 mm	20.5 mm	108 mm	1516 g
<b>NSB100-52</b>	52 mm	275 mm	20.5 mm	108 mm	1527 g
<b>NSB100-54</b>	54 mm	305 mm	23 mm	117 mm	2020 g
<b>NSB100-55</b>	55 mm	305 mm	23 mm	117 mm	2025 g
<b>NSB100-56</b>	56 mm	305 mm	23 mm	117 mm	2030 g
<b>NSB100-58</b>	58 mm	315 mm	23.5 mm	128 mm	2341 g
<b>NSB100-60</b>	60 mm	315 mm	23.5 mm	128 mm	2346 g
<b>NSB100-63</b>	63 mm	335 mm	23.5 mm	140 mm	3071 g
<b>NSB100-65</b>	65 mm	335 mm	23.5 mm	140 mm	3076 g
<b>NSB100-67</b>	67 mm	335 mm	23.5 mm	140 mm	3082 g
<b>NSB100-70</b>	70 mm	370 mm	28.5 mm	156 mm	3995 g
<b>NSB100-71</b>	71 mm	370 mm	28.5 mm	156 mm	4006 g
<b>NSB100-75</b>	75 mm	375 mm	29 mm	161 mm	4460 g
<b>NSB100-77</b>	77 mm	375 mm	29 mm	161 mm	4471 g
<b>NSB100-80</b>	80 mm	400 mm	32 mm	174 mm	5621 g
<b>NSB100-82</b>	82 mm	400 mm	32 mm	174 mm	5627 g
<b>NSB100-85</b>	85 mm	400 mm	32 mm	174 mm	5688 g
<b>NSB100-88</b>	88 mm	445 mm	37.5 mm	194 mm	7691 g
<b>NSB100-90</b>	90 mm	445 mm	37.5 mm	194 mm	7702 g
<b>NSB100-94</b>	94 mm	445 mm	37.5 mm	194 mm	7470 g
<b>NSB100-95</b>	95 mm	445 mm	37.5 mm	194 mm	7414 g
<b>NSB100-100</b>	100 mm	485 mm	43 mm	228 mm	11520 g
<b>NSB100-105</b>	105 mm	485 mm	43 mm	228 mm	11398 g
<b>NSB100-110</b>	110 mm	513 mm	45 mm	238 mm	13944 g
<b>NSB100-115</b>	115 mm	513 mm	45 mm	238 mm	13091 g
<b>NSB100-120</b>	120 mm	530 mm	51 mm	253 mm	15847 g

Follow the Fish!



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)