



6873N-6880N


Přednastavený momentový šroubovák



PODROBNOSTI O VÝROBKU

- Vypínací spojka proti přetočení.
 - Rozsah hodnot momentu od 4 do 450 cNm.
 - Měření momentu pouze při otáčení doprava.
- Může se používat k uvolňování upevňovacích prvků bez poškození vnitřního mechanismu.
- Klikací systém vydává hmatový a zvukový signál.
 - 1/4" šestihranný magnetický držák bitů. Spolu s 1/4" adaptérem pro nástrčné klíče.
 - Celokovová trojhranná rukojeť.

- Přesnost $\pm 6\%$ při otáčení doprava.
- Dodává se v nastavitelné poloprůhledné čtyřhranné trubce.
- Přednastavené šroubováky lze na požádání nastavit a certifikovat s prohlášením o shodě, sledovatelným podle mezinárodních norem.
- ISO 6789
- Vyrobeno v USA.

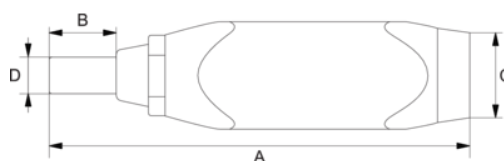

Follow the Fish!



VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt				A	B	C	D	
6876N	7-70 cNM	1/4 in	1/4 in	145 mm	18.2 mm	30 mm	9.6 mm	0.2 kg
6878N	15-170 cNM	1/4 in	1/4 in	155 mm	18.2 mm	30 mm	9.6 mm	0.220 kg
6880N	45-450 cNM	1/4 in	1/4 in	170 mm	18.2 mm	31 mm	9.6 mm	0.280 kg

Follow the Fish!

