




**4413-3.25**

## **Vrtáky do kovu HSS-G.**

### PODROBNOSTI O VÝROBKU

- Vrták z rychlořezné oceli (HSS) pro vrtání bronzu, mosazi, uhlíkové oceli, litiny, legované oceli a nerezové oceli
- Frézované drážky umožňují rychlé vrtání a vysokou přesnost
- Úhel hrotu 130° a samostředící hrot se zkráceným příčným břitem pro rychlé řezání a dokonalé vystředění
- Funkce Speed Point, bez nutnosti předvrtání nebo předražení do průměru 10 mm
- Vrtáky mají válcovou stopku (stopku odpovídající průměru vrtáku) a jsou určeny pro použití ve stojanových vrtačkách a utahovacích
- Vyrobeno podle normy DIN 338 N
- Rozsah velikostí od 1 mm do 13 mm
- Velikost 1 mm až 4 mm, dva vrtáky v každé trubici

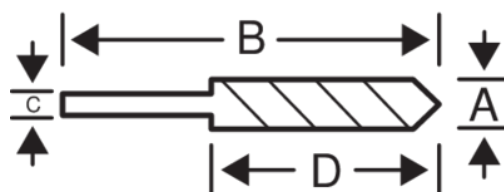

**Follow the Fish!**



## VLASTNOSTI VÝROBKU

| Produkt          | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> |  |
|------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4413-3.25</b> | 3.25 mm  | 65 mm    | 3.25 mm  | 36 mm    | 17 g                                                                                |

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)