




**4413-3.50**

## Vrtáky do kovu HSS-G.

### PODROBNOSTI O VÝROBKU

- Vrták z rychlořezné oceli (HSS) pro vrtání bronzu, mosazi, uhlíkové oceli, litiny, legované oceli a nerezové oceli
- Frézované drážky umožňují rychlé vrtání a vysokou přesnost
- Úhel hrotu 130° a samostředící hrot se zkráceným příčným břitem pro rychlé řezání a dokonalé vystředění
- Funkce Speed Point, bez nutnosti předvrtání nebo předražení do průměru 10 mm
- Vrtáky mají válcovou stopku (stopku odpovídající průměru vrtáku) a jsou určeny pro použití ve stojanových vrtačkách a utahovacích
- Vyrobeno podle normy DIN 338 N
- Rozsah velikostí od 1 mm do 13 mm
- Velikost 1 mm až 4 mm, dva vrtáky v každé trubici

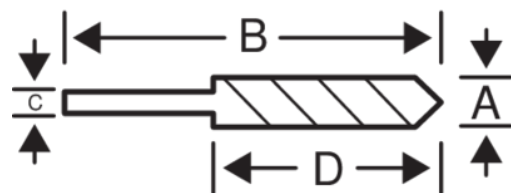

Follow the Fish!



## VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	 g
<b>4413-3.50</b>	3.50 mm	70 mm	3.50 mm	39 mm	18 g

**Follow the Fish!**

