




4413-7.50

Vrtáky do kovu HSS-G.

PODROBNOSTI O VÝROBKU


- Vrták z rychlořezné oceli (HSS) pro vrtání bronzu, mosazi, uhlíkové oceli, litiny, legované oceli a nerezové oceli
- Frézované drážky umožňují rychlé vrtání a vysokou přesnost
- Úhel hrotu 130° a samostředící hrot se zkráceným příčným břitem pro rychlé řezání a dokonalé vystředění
- Funkce Speed Point, bez nutnosti předvrtání nebo předražení do průměru 10 mm
- Vrtáky mají válcovou stopku (stopku odpovídající průměru vrtáku) a jsou určeny pro použití ve stojanových vrtačkách a utahovacích
- Vyrobeno podle normy DIN 338 N
- Rozsah velikostí od 1 mm do 13 mm
- Velikost 1 mm až 4 mm, dva vrtáky v každé trubici

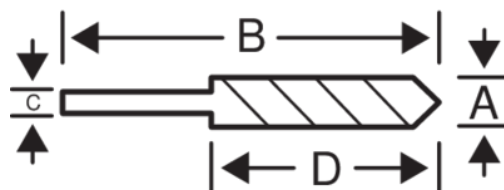

Follow the Fish!



VLASTNOSTI VÝROBKU

| Produkt | A | B | C | D |  g |
|------------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 4413-7.50 | 7.50 mm | 109 mm | 7.50 mm | 69 mm | 41 g |

