





## IZO-D

Elektronischer Drehmomentschlüssel  
mit Rechteschaft für  
Einsteckwerkzeuge (inkl.  
Knarrenkopf)



### PRODUKTDDETAILS

- Elektronischer Drehmomentschlüssel
- Messbereich von 3 bis 340 Nm bzw. 2,2 bis 250 ft.lb
- Einsatzbereich: bei Temperaturen von 5°C bis 42°, sowohl im Rechts- als auch Linksanzug
- Daten- und Sollwert-Speicherung während des Batteriewechsels
- Abschaltautomatik und automatische Nullpunktkontrolle beim Einschalten
- Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung
- Messgenauigkeit  $\pm 2\%$
- Optisches, akustisches und fühlbares Warnsignal
- Rutschhemmender 2-Komponenten Kunststoffgriff mit stoßfestem Display - 3 AA Batterien inklusive
- Lieferung im robusten Hartschalenkoffer
- Inklusive Konformitätserklärung gemäß internationaler Normen
- Geprüft nach 2014/30/EC und DIN EN ISO 6789
- Hergestellt in USA

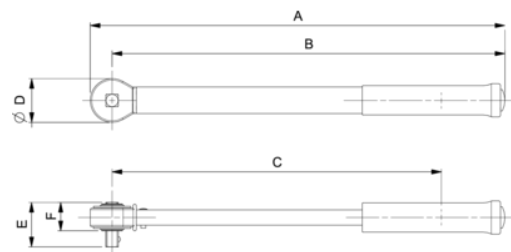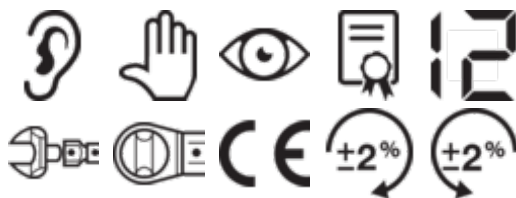










Follow the Fish!












PRODUKTEIGENSCHAFTEN










Produkt: **IZO-D-30**

	3-30 Nm		26.6-265.5 lb·in		2.21-22.13 lb·ft
	1/4 in		9x12 mm		0,1 Nm
	1 lb·in		0,1 lb·ft	<b>A</b>	425 mm
<b>B</b>	405 mm	<b>C</b>	360 mm	<b>D</b>	35 mm
<b>E</b>	30 mm	<b>F</b>	22 mm		0.9 kg










Produkt: **IZO-D-135**

	13.5-135 Nm		62-1195 lb·in		10-99.57 lb·ft
	3/8 in		9x12 mm		1 Nm
	1 lb·in		1 lb·ft	<b>A</b>	465 mm
<b>B</b>	450 mm	<b>C</b>	340 mm	<b>D</b>	35 mm
<b>E</b>	35 mm	<b>F</b>	20 mm		1.010 kg

Produkt: **IZO-D-200**

	20-200 Nm		177-1770 lb·in		14.75-147.50 lb·ft
	1/2 in		14x18 mm		1 Nm
	1 lb·in		1 lb·ft	<b>A</b>	555 mm
<b>B</b>	530 mm	<b>C</b>	430 mm	<b>D</b>	35 mm
<b>E</b>	37 mm	<b>F</b>	25 mm		1.3 kg

Produkt: **IZO-D-340**

	34-340 Nm		301-3009 lb·in		25.07-250.80 lb·ft
	1/2 in		14x18 mm		1 Nm
	1 lb·in		1 lb·ft	<b>A</b>	665 mm
<b>B</b>	650 mm	<b>C</b>	585 mm	<b>D</b>	30 mm
<b>E</b>	37 mm	<b>F</b>	23 mm		1.525 kg

Follow the Fish!

