




**K8160D**

**1/2"-Verlängerungen mit  
Vierkantantrieb, brüniert**



## PRODUKTDDETAILS

- Brünierte Ausführung
- Hochleistungsschnellstahl
- Mit durchgehender Bohrung
- Zur Benutzung mit Maschinen
- Zwecks Sicherheitsoptimierung bitte Drahtfedersicherungen verwenden
- D2 = Außendurchmesser der Aufnahme
- Antrieb: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174

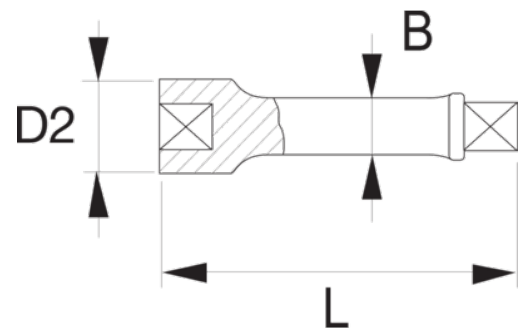

**Follow the Fish!**



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Produkt           |  |  |  | <b>B</b> | <b>D2</b> |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K8160D-1</b>   | 1/2"                                                                              | 1/2"                                                                              | 75 mm                                                                             | 15 mm    | 25 mm     | K560F-4                                                                             | 140 g                                                                               |
| <b>K8160D-2</b>   | 1/2"                                                                              | 1/2"                                                                              | 125 mm                                                                            | 15 mm    | 25 mm     | K560F-4                                                                             | 200 g                                                                               |
| <b>K8160D-3</b>   | 1/2"                                                                              | 1/2"                                                                              | 250 mm                                                                            | 15 mm    | 25 mm     | K560F-4                                                                             | 360 g                                                                               |
| <b>SBK8160D-1</b> | 1/2"                                                                              | 1/2"                                                                              | 75 mm                                                                             | 15 mm    | 25 mm     | K560F-4                                                                             | 140 g                                                                               |
| <b>SBK8160D-2</b> | 1/2"                                                                              | 1/2"                                                                              | 125 mm                                                                            | 15 mm    | 25 mm     | K560F-4                                                                             | 200 g                                                                               |
| <b>SBK8160D-3</b> | 1/2"                                                                              | 1/2"                                                                              | 250 mm                                                                            | 15 mm    | 25 mm     | K560F-4                                                                             | 360 g                                                                               |

