

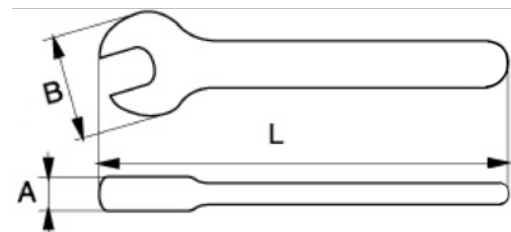


6MV-6



Isolierter Maulschlüssel-Satz, 6 mm

PRODUKTDDETAILS

- Feuerbeschichtete Isolierung
- 2-lagige, farbige Isolierung bei Schlüsseln von 6 mm bis 16 mm
- 3-lagige, farbige Isolierung bei Schlüsseln von 17 mm bis 32 mm
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Hergestellt aus Hochleistungs-Stahllegierung
- Öffnungstoleranz gemäß ISO 691
- 2- bis 3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten
- Diese bietet Schutz und ein optisches Warnsystem
- Wenn die Außenschicht beschädigt wird, wird die hellere Farbe darunter sichtbar und warnt den Bediener
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt		L	A	B	
6MV-6	6 mm	92 mm	3.7 mm	15 mm	25 g

