



2MV-8


**Isolierter Ringschlüssel,
gekröpft, 8 mm**



PRODUKTDDETAILS

- Feuerbeschichtete Isolierung
- 3-lagige Isolierung, zur Sicherheit farbcodiert
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Öffnungstoleranz gemäß ISO 691
- Doppelsechskant mit Dynamic-Drive™-Profil
- Verchromt, rostschutzbehandelt
- Hergestellt aus Hochleistungs-Stahllegierung
- 3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten
- Diese bietet Schutz und ein optisches Warnsystem
- Wenn die Außenschicht beschädigt wird, wird die hellere Farbe darunter sichtbar und warnt den Bediener
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

1000 V
IEC60900

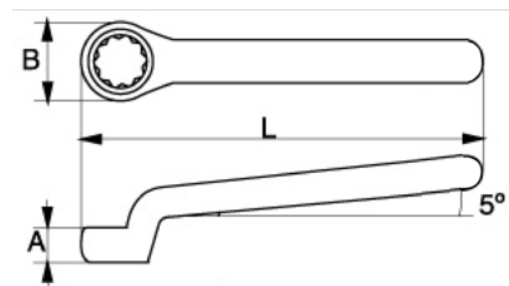

Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt		L	A	B	
2MV-8	8.0 mm	150 mm	6 mm	17 mm	70 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com